

EMX-736-24IR - U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX811AK),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: DSP EOS,
Czułość: 0,005lx (F2.0), 0,0lx (IRLED ON),
Obiektyw: 3,6 [mm],
Oświetlacz: 24 diody IR LED, zasięg do 20m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: WDR, 2D-DNR, HLC, ATW, DPC, OLPF,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: $\varnothing 135 \times 86$ mm.



EMX-742IRKS - U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: EFFIO-E Enhanced (CXD4140GG),
Czułość: 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2,8-12,0 [mm], Megapikselowy, korekcja IR,
Oświetlacz: 42 diody IR, IR dystans do 30 m.,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: $\varnothing 83 \times 159$ mm.



EMX-742IRK - U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: EFFIO-E Enhanced (CXD4140GG),
Czułość: 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2,8-12,0 [mm], Megapikselowy, korekcja IR,
Oświetlacz: 42 diody IR, IR dystans do 30 m.,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: $\varnothing 142 \times 82 \times 79,5$ mm.



EMX-772IRKL - U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: EFFIO-E Enhanced (CXD4140GG),
Czułość: 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2,8-12,0 [mm], Megapikselowy, korekcja IR,
Oświetlacz: 72 diody IR, IR dystans do 45 m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: $\varnothing 142 \times 82 \times 79,5$ mm.



SILVER ■ BLACK



EMX-536IRKv2

700TVL


Przetwornik: 1/3" CMOS SONY,
Rozdzielczość: 752(H) x 504(V),
Liniowość: 700TVL,
Czułość: 0,1lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2,8-12,0 [mm],
Oświetlacz: 36 diod IR, IR dystans do 25 m.,
Hermetyczność: Kopuła plastikowa,
Funkcje: AWB, AGC, AES,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: $\varnothing 110 \times 100$ mm.



EMX-700K - U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX672/3AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: EFFIO-E Enhanced (CXD4140GG, CXD518GG),
Czułość: 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2,8-12,0 [mm],
Oświetlacz: Brak,
Hermetyczność: Kopuła plastikowa,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: $\varnothing 135 \times 86$ mm.

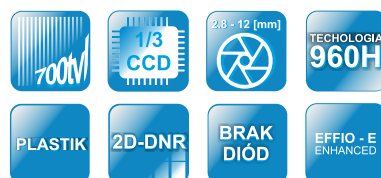

WWW.MERX.COM.PL

EMX-736IRK-U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: EFFIO-E Enhanced (CXD4140GG),
Czułość: 0,1lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2.8-12.0 [mm],
Oświetlacz: 36 diód IR, IR dystans do 25 m.,
Hermetyczność: Lekka kopuła plastikowa,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: c 110 x 100 mm.



EMX-526IRKW v2

700TVL

Przetwornik: 1/3" DIS SONY,
Rozdzielczość: 752(H) x 504(V),
Liniowość: 700TVL,
Czułość: 0,01lx,
Obiektyw: 3.6 [mm],
Oświetlacz: 26 diód IR, IR dystans do 20 m.,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: Brak,
Funkcje: AWB, AGC, AES,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: 69 x 80 mm.



EMX-71IRKW-960P

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD Panasonic 960H (ICX672/3AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL (960H),
Procesor: NVP2080 DSP,
Czułość: 0,0003lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2.8-12.0 [mm],
Oświetlacz: 36 diód IR, IR dystans do 30 m.,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Funkcje: 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: c 118 x 94 mm.



EMX-724IRKW-U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: DSP EFFIO-E enhanced (CXD4140GG,CXD5148GG),
Czułość: 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 3.6 [mm],
Oświetlacz: 24 diody IR, IR dystans do 20 m.,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: c 106 x 69 mm.



EMX-71IRKW-U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL (960H),
Procesor: DSP EFFIO-E enhanced (CXD4140GG),
Czułość: 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2.8-12.0 [mm],
Oświetlacz: 36 diód IR, IR dystans do 30 m.,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: c 118 x 94 mm.



EMX-736IRKW-U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: DSP EFFIO-E enhanced (CXD4140GG,CXD5148GG),
Czułość: 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2.8 - 12 [mm],
Oświetlacz: 36 diód IR, IR dystans do 30 m.,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: c 106 x 69 mm.
Wygodny uchwyt montażowy.



PROMX-736FIR-U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: EFFIO-E Enhanced (CXD4140GG),
Czułość: 0,1lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2.8-12.0 [mm],
Oświetlacz: 36 diód IR, IR dystans do 25 m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: ϕ 118 x 94 mm.



WHITE BLACK



PROMX-71RKS-ICR-U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: EFFIO-E Enhanced (CXD4140GG),
MECHANICZNY FILTR IR (ICR / TDN),
Czułość: 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2.8-12.0 [mm],
Oświetlacz: 42 diody IR, IR dystans do 35 m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: ϕ 118 x 94 mm.



PROMX-772IRKL-ICR-U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: EFFIO-E Enhanced (CXD4140GG),
MECHANICZNY FILTR IR (ICR / TDN),
Czułość: 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2.8-12.0 [mm],
Oświetlacz: 72 diody IR, IR dystans do 40 m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: ϕ 142 x 82 x 79.5 mm.



PROMX-71RKW-ICR-U

700TVL

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Exview HAD II (ICX673AKA),
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 700TVL,
Procesor: EFFIO-E Enhanced (CXD4140GG),
MECHANICZNY FILTR IR (ICR / TDN),
Czułość: 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED),
Obiektyw: 2.8-12.0 [mm],
Oświetlacz: 36 diód IR, IR dystans do 30 m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: ATR (WDR), 2D-DNR, HLC, ATW,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: ϕ 118 x 94 mm.



PROMX-71RKW-WDR-V

Przetwornik: 1/3" CCD Double Scan 663,
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 750TVL,
Procesor: EFFIO-V (PXD4141GG),
Czułość: 0,001lx (F2.0), 0,0lx (IRLED ON),
Obiektyw: 2.8 - 12 [mm],
Oświetlacz: 36 diody IR LED, zasięg do 30m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: TRUE-WDR, 2D/3D-DNR, HLC, ATW, DEFOG,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: ϕ 135 x 86 mm.



PROMX-742IRK-WDR-V

Przetwornik: 1/3" CCD Double Scan 663,
Rozdzielczość: 976(H)×582(V),
Liniowość: 750TVL,
Procesor: EFFIO-V (PXD4141GG),
Czułość: 0,001lx (F2.0), 0,0lx (IRLED ON),
Obiektyw: 2.8 - 12 [mm],
Oświetlacz: 42 diody IR LED, zasięg do 40m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: TRUE-WDR, 2D/3D-DNR, HLC, ATW, DEFOG,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: ϕ 135 x 86 mm.



WWW.MERX.COM.PL


EMX - 1026IRKW

Przetwornik: 1/3" SONY EXMOR SENSOR,
Rozdzielczość: 1280(H)×960(V),
Linowość: 1000 TVL,
Procesor: FH8520,
Czułość: 0,001lx,
Obiektyw: 3.6 [mm],
Oświetlacz: 26 diód IR, IR dystans do 20 m.,
Hermetyczność: kopuła wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: D- WDR, 3D-DNR, HLC, ATW, DEFOG, AWB,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: $\varnothing$ 110 x 100 mm.



EMX - 1072IRKL

Przetwornik: 1/3" SONY EXMOR SENSOR,
Rozdzielczość: 1280(H)×960(V),
Linowość: 1000 TVL,
Procesor: FH8520,
Czułość: 0,001lx,
Obiektyw: 2.8 - 12 [mm],
Oświetlacz: 72 diody IR, IR dystans do 50 m.,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: D- WDR, 3D-DNR, HLC, ATW, DEFOG, AWB,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: $\varnothing$ 142 x 82 x 79.5 mm.

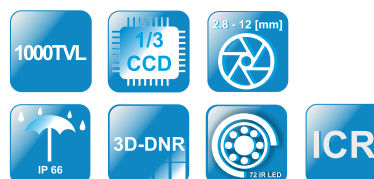

EMX - 1042IRKS

Przetwornik: 1/3" SONY EXMOR SENSOR,
Rozdzielczość: 1280(H)×960(V),
Linowość: 1000 TVL,
Procesor: FH8520,
Czułość: 0,001lx,
Obiektyw: 2.8 - 12 [mm],
Oświetlacz: 42 diody IR, IR dystans do 40 m.,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: D- WDR, 3D-DNR, HLC, ATW, DEFOG, AWB,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: $\varnothing$ 118 x 94 mm.



EMX - 1042IRK

Przetwornik: 1/3" SONY EXMOR SENSOR,
Rozdzielczość: 1280(H)×960(V),
Linowość: 1000 TVL,
Procesor: FH8520,
Czułość: 0,001lx,
Obiektyw: 2.8 - 12 [mm],
Oświetlacz: 42 diody IR, IR dystans do 40 m.,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Menu: UTC,
Funkcje: D- WDR, 3D-DNR, HLC, ATW, DEFOG, AWB,
Zasilanie: 12VDC,
Wymiary: $\varnothing$ 118 x 94 mm.



HB 7004X3 - HA

HANBANG



System operacyjny: LINUX,
Zapis wideo: 2CH 960H/2CH CIF - 100 kls lub 4CH 960H - 62.5 kls lub 4CH D1 - 77 kls,
Wyjście wideo: HDMI + VGA,
Audio: In - 1 x RCA / Out - 1 x RCA, Kompresja - G.711A,
Sieć: CMS (darmowy), IE, Mozilla, Chrome, Safari,
Magazynowanie: 1 x HDD (aż do 4 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID,
Zasilanie: 12VDC, Moc 24W.



HB 7008X3 - HA

HANBANG



System operacyjny: LINUX,
Zapis wideo: 2CH 960H/6CH CIF - 100 kls lub 8CH 960H - 87.5 kls lub 8CH D1 - 102 kls,
Wyjście wideo: HDMI + VGA,
Audio: In - 1 x RCA / Out - 1 x RCA, Kompresja - G.711A,
Sieć: CMS (darmowy), IE, Mozilla, Chrome, Safari,
Magazynowanie: 1 x HDD (aż do 4 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID,
Zasilanie: 12VDC, Moc 24W.



HB 7104X3-LC

HANBANG



System operacyjny: LINUX,
Technologia 960H - zapis do 750 TVL z kamer EFFIO,
Zapis wideo: 100 k/s w rozdzielczości 928 x 576,
Wyjście wideo: HDMI + VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR, Mysz optyczna USB,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 1 x HDD (aż do 4 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID,
Panel przedni: brak menu nawigacji,
CMS współpracujący z rejestratorami DAHUA, HIKVISION.



CE FC RoHS

HB 7104X3-LH

HANBANG



System operacyjny: LINUX,
Technologia 960H - zapis do 750 TVL z kamer EFFIO,
Zapis wideo: 100 k/s w rozdzielczości 928 x 576,
Wyjście wideo: HDMI + VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR, Mysz optyczna USB,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 1 x HDD (aż do 4 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne,
CMS współpracujący z rejestratorami DAHUA, HIKVISION.



CE FC RoHS

HB 7108X3-LC

HANBANG



System operacyjny: LINUX,
Zapis wideo: 200 k/s w rozdzielczości 720 x 540,
Wyjście wideo: HDMI + VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR, Mysz optyczna USB,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 1 x HDD (aż do 4 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID,
Panel przedni: brak menu nawigacji.



CE FC RoHS

HB 7016X3-LH

HANBANG



System operacyjny: LINUX,
Technologia 960H - zapis do 750 TVL z kamer EFFIO,
Zapis wideo: 100 k/s w rozdzielczości 720 x 576,
Wyjście wideo: HDMI + VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR, Mysz optyczna USB,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 2 x HDD (aż do 8 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne.



CE FC RoHS

HB 7116X3-LH

HANBANG



System operacyjny: LINUX,
Zapis wideo: 400 k/s w rozdzielczości 720 x 576,
Wyjście wideo: HDMI + VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR, Mysz optyczna USB,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 1 x HDD (aż do 4 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne.



CE FC RoHS

HB 7216X3-LH

HANBANG



System operacyjny: LINUX,
Technologia 960H - zapis do 750 TVL z kamer EFFIO,
Zapis wideo: 400 k/s w rozdzielczości 720 x 576,
Wyjście wideo: HDMI + VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR, Mysz optyczna USB,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 2 x HDD (aż do 8 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne.



CE FC RoHS

WWW.MERX.COM.PL

HB 8216X3-LC

HANBANG



System operacyjny: LINUX,
Technologia 960H - zapis do 750 TVL z kamer EFFIO,
Zapis wideo: 400 kl/s w rozdzielczości 960 x 576,
Wyjście wideo: HDMI + VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 8 x HDD (aż do 32 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID / WINDOWS/ Symbian,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne,
CMS współpracujący z rejestratorami DAHUA, HIKVISION.



UDR-7104

SINCE 1971
UNIMO



System operacyjny: LINUX,
Procesor: Dual-CORE
Zapis wideo: 100 kl/s w rozdzielczości 720 x 576,
Wyjście wideo: VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 1 x HDD (aż do 3 TB), opcjonalnie 2 x HDD(2 x 3 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID / WINDOWS/ Symbian,
Złącza: USB 2.0, RS-485,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne,
SOUTH KOREA QUALITY



UDR-7116

SINCE 1971
UNIMO



System operacyjny: LINUX,
Procesor: Dual-CORE
Zapis wideo: 100 kl/s w rozdzielczości 720 x 576,
Wyjście wideo: VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 1 x HDD (aż do 3 TB), opcjonalnie 2 x HDD(2 x 3 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID / WINDOWS/ Symbian,
Złącza: USB 2.0, RS-485,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne,
SOUTH KOREA QUALITY



UDR-716E

SINCE 1971
UNIMO



System operacyjny: LINUX,
Procesor: Dual-CORE
Zapis wideo: 100 kl/s w rozdzielczości 720 x 576,
Wyjście wideo: VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR, Nagrywarka DVD-R,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 2 x HDD (aż do 6 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID / WINDOWS/ Symbian,
Złącza: USB 2.0, RS-485,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne,
SOUTH KOREA QUALITY



UDR-716HE

SINCE 1971
UNIMO



System operacyjny: LINUX,
Procesor: Dual-CORE
Zapis wideo: 100 kl/s w rozdzielczości 720 x 576,
Wyjście wideo: VGA + BNC,
Akcesoria: Pilot IR, Nagrywarka DVD-RW,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 4 x HDD (aż do 12 TB),
Aplikacje mobilne: iOS / ANDROID / WINDOWS/ Symbian,
Złącza: USB 2.0, RS-485,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne,
SOUTH KOREA QUALITY



UKB-400

SINCE 1971
UNIMO



Sterownik obsługujący rejestratory serii
UDR 400 / 700 oraz głowice obrotowe do 256 sztuk,
Obsługa matrycy UDR - DAISY CHAIN,
Sterowanie poprzez RS-485,
Wbudowany multi protokół sterowania głowicami PTZ,
Joystick 3D, wyświetlacz LCD 16x2, podświetlenie niebieskie,
Obudowa "wandalooodprona",
Zasilanie 12VDC



EMX-HD1042IRKS

Przetwornik: 1/2.8" 2.0 Mpix SONY EXMOR,
Rozdzielczość: Max. 1920x1080,
Szybkość: 60 k/s - 1280x720, 30 k/s - 1920x1080,
Czułość: 0,05lx,
Obiektyw: 2.8- 12 [mm],
Oświetlacz: 42 diody IR LED, zasięg do 30 m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Funkcje: D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR HLC, AWB, AWD,
Zasilanie: 12VDC,



EMX-HD1048IRKW

Przetwornik: 1/2.8" 2.0 Mpix SONY EXMOR,
Rozdzielczość: Max. 1920x1080,
Szybkość: 60 k/s - 1280x720, 30 k/s - 1920x1080,
Czułość: 0,05lx,
Obiektyw: 3.6 [mm],
Oświetlacz: 48 diody IR LED, zasięg do 35 m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Funkcje: D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR HLC, AWB, AWD,
Zasilanie: 12VDC,



EMX-HD1072IRKS

Przetwornik: 1/2.8" 2.0 Mpix SONY EXMOR,
Rozdzielczość: Max. 1920x1080,
Szybkość: 60 k/s - 1280x720, 30 k/s - 1920x1080,
Czułość: 0,05lx,
Obiektyw: 2.8- 12 [mm],
Oświetlacz: 72 diody IR LED, zasięg do 50 m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Funkcje: D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR HLC, AWB, AWD,
Zasilanie: 12VDC,



HDMX-102P

Przetwornik: 1/2.8" Panasonic MOS(34041),
Procesor: DSP EYENIX (773A)
Rozdzielczość: Max. 1920x1080,
Szybkość: 60 k/s - 1280x720, 30 k/s - 1920x1080
Czułość: 0,0002lx,
Obiektyw: Obiektyw CS, sterowanie DC,
Filtr ICR: mechaniczny,
Funkcje: DEFOG, 2D-DNR, 3D-DNR HLC, AWB, D-WDR,
Zasilanie: 12VDC,



HDMX-112P2-2812

Przetwornik: 1/2.8" Panasonic MOS(34041),
Procesor: DSP EYENIX (773A)
Rozdzielczość: Max. 1920x1080,
Szybkość: 60 k/s - 1280x720, 30 k/s - 1920x1080,
Czułość: 0,02lx,
Obiektyw: 2.8- 12 [mm],
Oświetlacz: 36 diody IR LED, zasięg do 30 m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Funkcje: D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR HLC, AWD, DEFOG,
Zasilanie: 12VDC,



WHITE BLACK



HDMX-211P

Przetwornik: 1/2.8" Panasonic MOS(34041),
Procesor: DSP EYENIX (773A)
Rozdzielczość: Max. 1920x1080,
Szybkość: 60 k/s - 1280x720, 30 k/s - 1920x1080,
Czułość: 0,02lx,
Obiektyw: 2.8- 12 [mm],
Oświetlacz: 36 diody IR LED, zasięg do 30 m,
Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
Funkcje: D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR HLC, AWD, DEFOG,
Zasilanie: 12VDC,





HDSDI-04H

Typ: Rejestrator HD-SDI,
System operacyjny: LINUX,
Zapis wideo: 120 kl/s w rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p),
Wyjście wideo: VGA + BNC + HDMI,
Akcesoria: Pilot IR,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 8 x HDD (aż do 32 TB),
Aplikacje mobilne: ANDROID,
Złącza: USB 2.0, RS-485,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne.



CE FC RoHS



HDSDI-08H

Typ: Rejestrator HD-SDI,
System operacyjny: LINUX,
Zapis wideo: 240 kl/s w rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p),
Wyjście wideo: VGA + BNC + HDMI,
Akcesoria: Pilot IR,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 8 x HDD (aż do 32 TB) + eSATA,
Aplikacje mobilne: ANDROID,
Złącza: USB 2.0, RS-485,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne.



CE FC RoHS



HDSDI-16H

Typ: Rejestrator HD-SDI,
System operacyjny: LINUX,
Zapis wideo: 480 kl/s w rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p),
Wyjście wideo: VGA + BNC + HDMI,
Akcesoria: Pilot IR,
Menu: OSD,
Magazynowanie: 8 x HDD (aż do 32 TB) + eSATA,
Aplikacje mobilne: ANDROID,
Złącza: USB 2.0, RS-485,
Panel przedni: przyciski nawigacyjne.



CE FC RoHS



HDSDI-04H

STANDALONE QUADPLEX

Kodowanie H.264

4 wejścia wideo / 4 wejścia audio

120 kl/s@1080p (1920x1080p), 120 kl/s@720p (1280x720p),

3 niezależne strumienie H264

BNC / VGA / HDMI

multiklient CMS, podgląd przez smartphone

USB 2.0, RS-485

8 x HDD SATA (do 32 TB)

HDSDI-08H

STANDALONE QUADPLEX

Kodowanie H.264

8 wejścia wideo / 8 wejścia audio

240 kl/s@1080p (1920x1080p), 240 kl/s@720p (1280x720p),

3 niezależne strumienie H264

BNC / VGA / HDMI

multiklient CMS, podgląd przez smartphone

USB 2.0, RS-485

8 x HDD SATA (do 32 TB) + eSata

HDSDI-16H

STANDALONE QUADPLEX

Kodowanie H.264

16 wejścia wideo / 16 wejścia audio

480 kl/s@1080p (1920x1080p), 480 kl/s@720p (1280x720p),

3 niezależne strumienie H264

BNC / VGA / HDMI

multiklient CMS, podgląd przez smartphone

USB 2.0, RS-485

8 x HDD SATA (do 32 TB) + eSata



Pro.mx

HANBANG



IMPORTER:
PHU MERX D. MIGACZ,
K. PORĘBA SP. J
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Nawojowska 88b
www.merx.com.pl

