


MODEL: HZ-1520IREB-28

KARTA KATALOGOWA

Kamera IP 5Mpix

Horizon

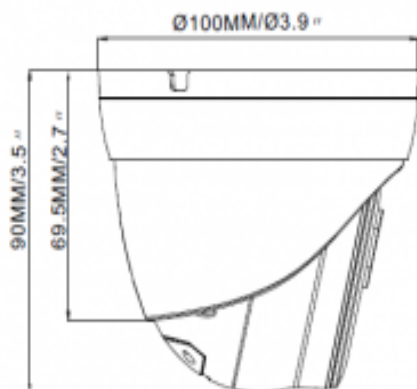

Specyfikacja techniczna

Cechy		Specyfikacja	
Model	HZ-1520IREW-28		
Przetwornik	1/2.7" Progressive CMOS		
Typ przetwornika	Z iluminacja tylną BSI Star-vis-II		
Czułość w nocy	0.001 lx		
Rozdzielczość	5MP – 2592x1944		
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / MJPEG		
Liczba klatek	Strumień główny		
	25 kl/sek.	5MP - 2592x1944 2MP (1080P) – 1920×1080, 1.3MP (960P) – 280×960, 1.0MP (720P) – 1280×720	
	Strumień pomocniczy		
	30 kl/sek.	D1 – 704x480, VGA – 640x480, QVGA – 320x240	
	Strumień mobilny		
	10 kl/sek.	QVGA – 320x240	
Obiektyw	f=2.8[mm]		
Hermetyczność	IP66 dla zastosowań wew. oraz zew.		
ONVIF	Wersja 2.6 (Pełna obsługa ONVIF)		
Port LAN	RJ-45 – 100Mbps		
Dzień/Noc	Wbudowany mechaniczny filtr IR		
Ilość diod IR	18 diod SMD IR LED – widoczność do 20m		
Zasilanie	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)		
IVA: Inteligentna analiza	Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection, Detekcja Humanoida oraz Pojazdu, Detekcja Twarzy		
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7/8/10/11 Mac OS X		
CMS	Przeglądarka IE/FireFox, VMS dla Mac OS X i PC Windows		
CGI & API	Do pobrania z http://serwer.merx.pl		
Kolory	Czarny, biały		