


MODEL: PRO HZ-1425DFBW-28 AI **Horizon**

KARTA KATALOGOWA

Kamera IP 4Mpix

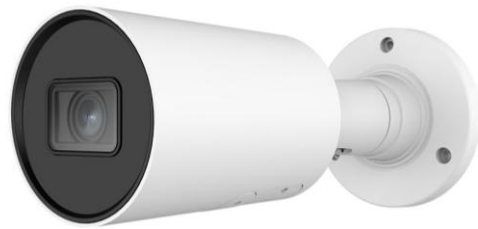

Specyfikacja techniczna

Cechy		Specyfikacja	
Model	PRO HZ-1425DFBW-28 AI		
Przetwornik	1/1.8' sensor SC850SL Progressive CMOS		
Typ przetwornika	Z iluminacją tylną BSI Star-vis-II		
Czułość w nocy	Color: 0.0008 Lux @ (F1.7, AGC ON);0 Lux with IR		
Rozdzielczość	4MP 3840(H)×2160(V)		
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / MJPEG		
Liczba klatek	Strumień główny		
	25 kl./sek.	Main Stream @30fps 4MP(2592×1520), 3MP(2304×1296),1080P(1920×1080),720P(1280×720))	
	Strumień pomocniczy		
	30 kl./sek.	1080P(1920×1080),720P(1280×720),VGA(640×480)	
	Strumień mobilny		
	10 kl./sek.	VGA(640×480), QVGA (320×240)	
Obiektyw	f=3.6[mm] F 1.0, Horizontal:96° Vertical:51° Diagonal:116°		
Hermetyczność	IP67 ; IK10		
ONVIF	Wersja 2.6 (Pełna obsługa ONVIF) (Profile S/G/T/M)		
Port LAN	RJ-45 – 100Mbps		
Dzień/Noc	Wbudowany mechaniczny filtr IR		
Ilość diod IR	4pcs Warm light do 30m + IR LED do 70m 4pcs Strobe red + blue light Alarm Audio Mic & Speaker SD POE Power-out reset		
Zasilanie	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) DC12V : max 10.24W ; POE (48V) : max 12.28W		
IVA: Inteligentna analiza	Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection, Detekcja Humanoida oraz Pojazdu, Detekcja Twarzy		
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 10/11 Mac OS X		
CMS	Przeglądarka IE/FireFox, Chrome, Opera: VMS dla Mac OS X i PC Windows		
CGI & API	Do pobrania z http://serwer.merx.pl		