


MODEL: PRO HZ-1525IREB-28 AI

KARTA KATALOGOWA

Kamera IP 5mpix

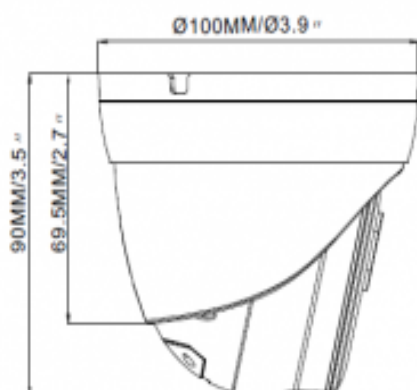

Specyfikacja techniczna

Cechy	Specyfikacja
Model	PRO HZ-1525IREB-28 AI
Przetwornik	1/2,7" Progressive CMOS IMX335
WDR	150dB
Czułość w nocy	Kolor 0.004lux @ F1.6(AGC ON) ;B/W 0 lux @ IR ON
Rozdzielczość	5MP – 2592*1944 / 4MP (16:9) / 3MP / 2MP (16:9) / 720P
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Liczba klatek	Strumień główny 25 kl/sek. 5MP – 2592x1944, 25 kl/sek. 4MP 3MP 2MP (1080P) – 1920*1080, 1.0MP (720P) – 1280*720 Strumień pomocniczy 25 kl/sek. 1.0MP (720P) – 1280*720 VGA – 640x480, QVGA – 320x240 Strumień mobilny 25 kl/sek. VGA – 640x480, QVGA – 320x240
Obiektyw	2.8mm
Hermetyczność, temp pracy	IP67, temp pracy -30 do +60 stopni
ONVIF	Wersja 2.6
Port LAN, Peryferia	1 RJ45 10M/100M
Dzień/Noc	Wbudowany mechaniczny filtr IR
Zakres oświetlacza	widoczność do 30m.
Funkcje	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Maska prywatności (4 strefy, prostokąt),
Protokoły	TCP/IP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, RTMP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Zasilanie	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
IVA: Inteligentna analiza	Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection, Inteligencja IVA, Detekcja Humanoida oraz Pojazdów, Detekcja samochodów, Naruszenie strefy, Detekcja Twarzy, Wykrywanie Przekroczenia Linii, Zliczanie Przekroczeń Wykrywanie i rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych
Kompatybilne systemy operacyjne	IE10/11, Safari V12.1 lub nowsza ,Firefox V.52 lub nowsza, Google chrome V.57 lub nowsza, Edge V.79 lub nowsza
CMS	Przeglądarka IE/FireFox, VMS dla Mac OS X i PC Windows
CGI & API	Do pobrania z http://serwer.merx.pl