


附錄 I I-DVR.NET使用方法

本公司將隨DVR產品附贈一組帳號／密碼，您可以利用此資訊登入 I-DVR.NET。
操作步驟如下：

步驟 1：開啟IE瀏覽器。在網址欄位輸入「<http://i-DVR.NET/logon.asp>」，將出現登入頁面。輸入出貨光碟背面所附之帳號與密碼後，按「Logon」。

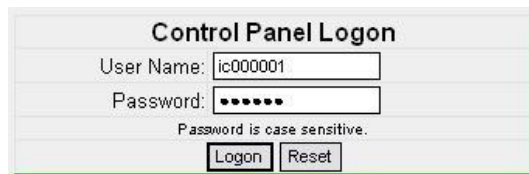

Control Panel Logon


User Name:

Password:

Password is case sensitive.



步驟 2：登入成功後，在Add New Record的「host.domain」欄位輸入名稱，例如「hostname」，
則連線網址為「hostname.i-dvr.net」，IP欄位處，系統會自動顯示目前使用者電腦的IP，
若已知DVR的IP位置可輸入欄位中，若不知則按下右邊的「insert」按鈕。

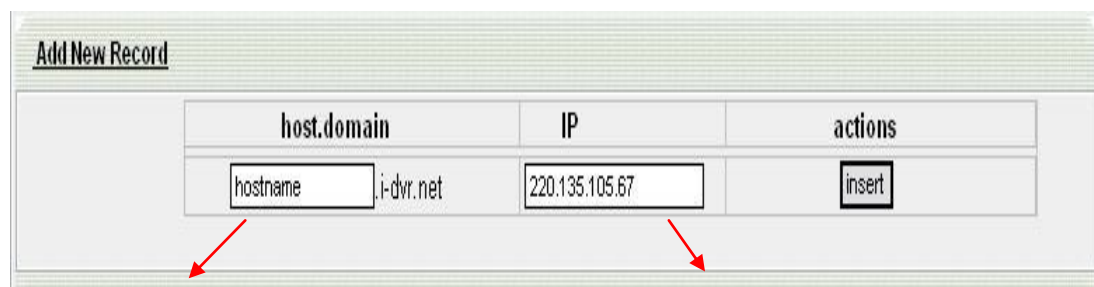

host.domain	IP	actions
<input type="text" value="hostname"/> .i-dvr.net	<input type="text" value="220.135.105.67"/>	<input type="button" value="insert"/>

「host」欄位自行輸入想要的名稱，
例如「hostname」，
則DVR連線網址為「hostname.i-dvr.net」

IP欄位處，系統會自動顯示目前使用者電腦的IP，
若已知DVR的IP位置可輸入欄位中，
若不知道IP可直接按下右方「insert」按鈕。

步驟 3：頁面出現成功建立的訊息後，**host.domain**會出現您所建立的「主機名稱」資料。

接下來要同時進入DVR本機端設定DDNS資訊，

若DVR本端的DDNS設定成功並連上網路後，網站會在約10分鐘內更新DVR的IP資訊。



「**host.domain**」為自行建立產生的主機名稱網址「**hostname.i-dvr.net**」

DVR的IP若有變動此處會隨時更新，按下「**F5**：重新整理」，**IP**欄位將會自動更新成**DVR**的真實**IP**位置

步驟 4：進入DVR→主選單→組態設定→網路設定→DDNS，開啟DDNS功能並將相關資料填入

The screenshot shows the '網路設定' (Network Settings) menu. The '連線至:' (Connect to) dropdown is set to 'DHCP'. Below it are tabs for 'Static IP', 'PPPoE', and '3G'. The 'Static IP' tab is active, showing IP: 192.168.1.101, Subnet Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1, and DNS: 8.8.8.8. Below these are tabs for 'HTTP', 'DDNS', '網路時間' (Network Time), and '郵寄設定' (Mail Settings). The 'DDNS' tab is active, and the '啟用' (Enable) checkbox is checked and circled in red. A red box highlights the DDNS fields: '伺服器:' (Server) set to 'i-dvr.net', '主機:' (Host) set to 'hostname.i-dvr.net', '使用者:' (User) set to 'ic000001', and '密碼:' (Password) shown as six dots. A red arrow points from the '啟用' checkbox to a text box: '此選項必須打勾，DDNS功能才可正常運作' (This option must be checked for DDNS to function normally). At the bottom are '確定' (OK) and '取消' (Cancel) buttons.

此部份資料須和i-dvr.net內的完全相同，才可正常運作

步驟 5：回到i-dvr.net，在此頁面按下「F5：重新整理」，IP將會自動更新成DVR的真實IP位置。


The screenshot shows the 'Host Manager' interface. A red message 'Msg: ip update succeed' is displayed. Below it is a table with columns 'host.domain', 'IP', and 'actions'. The 'IP' column value '124.219.25.11' is circled in red.

host.domain	IP	actions
hostname.i-dvr.net	124.219.25.11	update delete


附錄 II ez-dns 使用方法

本公司除I-DVR.NET外，另外還有一個ez-dns.com伺服器可使用。
操作步驟如下：

步驟 1：開啟IE瀏覽器。在網址欄位輸入「http://ez-dns.com」，將出現登入頁面。
第一次使用時請先點選畫面上方之「Sing up」（紅色框框處）。

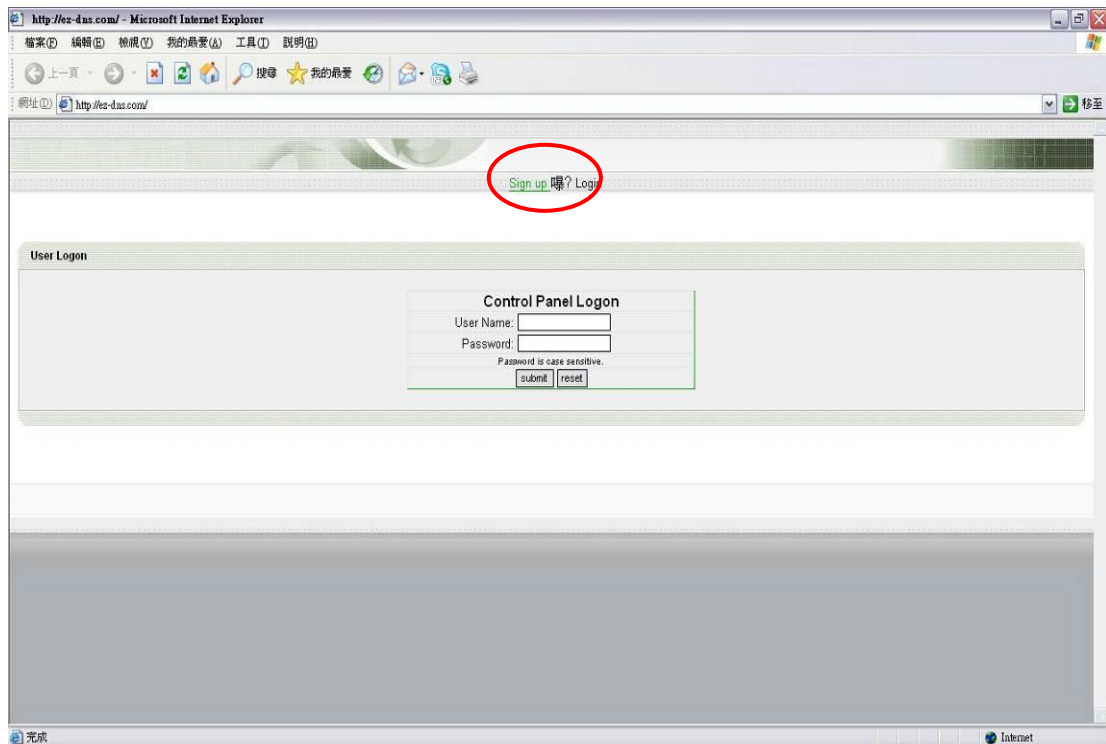

步驟 2：自行輸入一組使用者名稱及密碼，完成後按下方singup，
爾後登入ez-dns.com即使用這組帳號密碼。

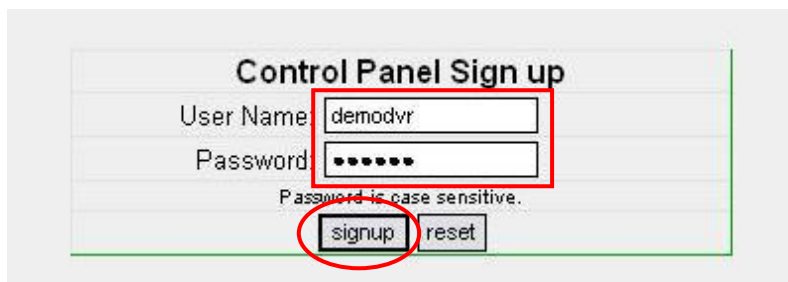

步驟 3：頁面出現成功建立的訊息後，**host.domain**會出現您所建立的「主機名稱」資料。

若DVR本端的DDNS設定成功並連上網路後，網站會在約10分鐘內更新DVR的IP資訊。

在此頁面按下「F5：重新整理」，IP欄位將會自動更新成DVR的真實IP位置。

接下來要同時進入DVR本機端設定DDNS資訊。

[Sign up](#) * [Host](#) * [Logout](#)

host.domain	IP	actions
demodvr.ez-dns.com	202.132.159.80 <input type="text" value="124.219.26.209"/> (now ip)	<input type="button" value="update"/>

「**host.domain**」為自行建立產生的主機名稱網址「**demodvr.ez-dns.com**」

IP欄位處，系統會自動顯示目前使用者電腦的**IP**，若已知**DVR**的**IP**位置可輸入欄位中然後點選**update**，**DVR**的**IP**若有變動此處會隨時更新，按下「**F5：重新整理**」，**IP**欄位將會自動更新成**DVR**的真實**IP**位置

步驟 4：進入DVR→主選單→組態設定→網路設定→DDNS，開啟DDNS功能並將相關資料填入

2011/02/17 14:28:56 | 749.97GB/753.32GB | 2011/02/17/2011 14:28:56

網路設定

連線至: DHCP

Static IP | PPPoE | 3G

IP: 192 . 168 . 1 . 101
子網路掩罩: 255 . 255 . 255 . 0
閘道: 192 . 168 . 1 . 1
DNS: 8 . 8 . 8 . 8

HTTP | **DDNS** | 網路時間 | 郵寄設定

啟用 → 此選項必須打勾，DDNS功能才可正常運作

ez-dns
demodvr.ez-dns.com
demodvr
o o o o o o

確定 取消

CH13 CH14 CH15 CH16


此部份資料須和demodvr.ez-dns.com內的完全相同，才可正常運作

步驟 5：回到ez-dns.com，在此頁面按下「F5：重新整理」，IP將會自動更新成DVR的真實IP。

Sign up * Host * Logout

host.domain	IP	actions
demodvr.ez-dns.com	124.219.26.209 124.219.26.209 (now ip)	update


PS：之後登入ez-dns.com時，直接使用自訂的帳號密碼登入即可，不需再重新點選Singup一次

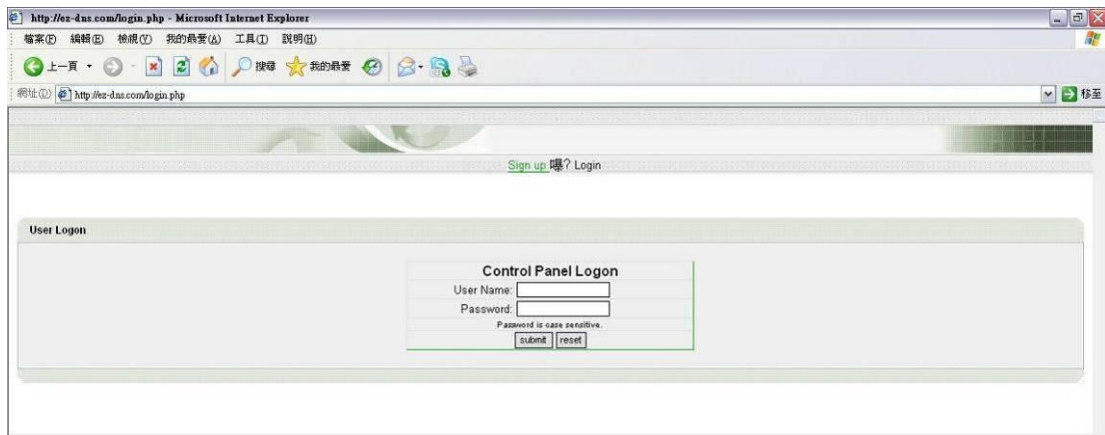


附錄III IE監看元件安裝方式說明

首次使用IE進行遠端監看時，IE需要下載視訊元件後才能正常監看。


1. 第一次使用IE監看時，畫面會出現要求下載“ActiveX”元件的警示列

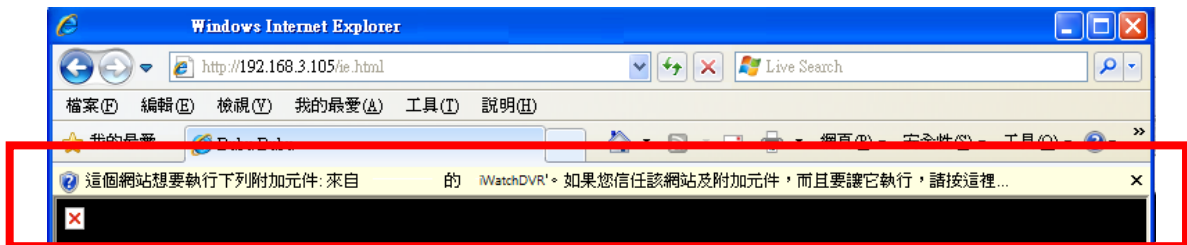

2. 點選此警示列，選擇“執行附加元件”

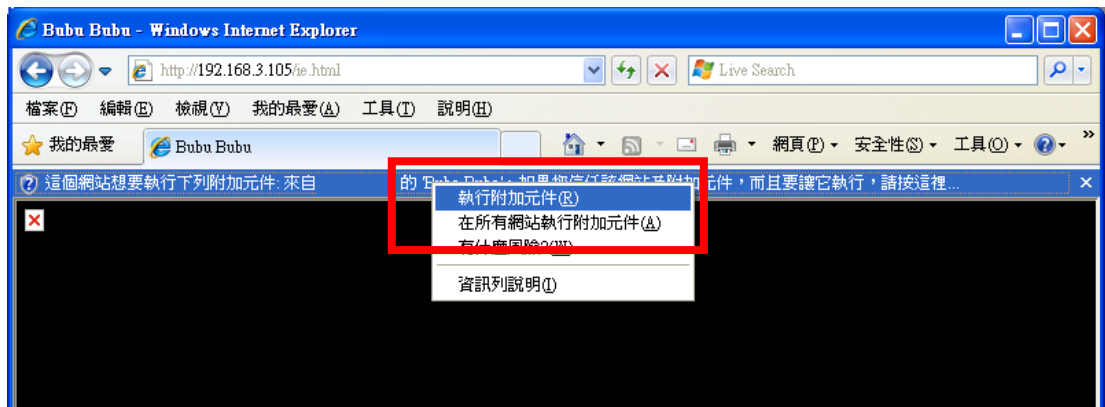


3. 出現安裝軟體的提示訊息，點選”執行”

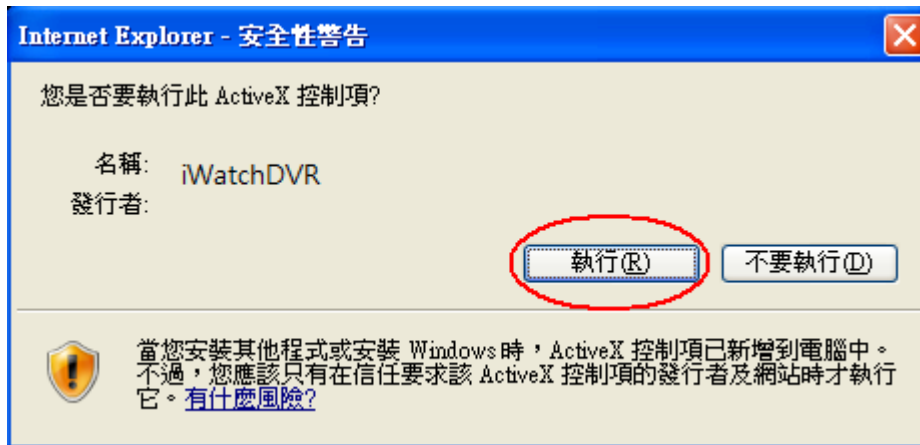

4. 等待元件下載完成後即出現監看畫面
5. 若登入時出現”你的安全性設定不允許網站使用你電腦上的安裝的ActiveX控制項，這個網頁可能無法正常顯示。其他選項請按這裡...”



6. 先點選選單上的工具→網際網路選項

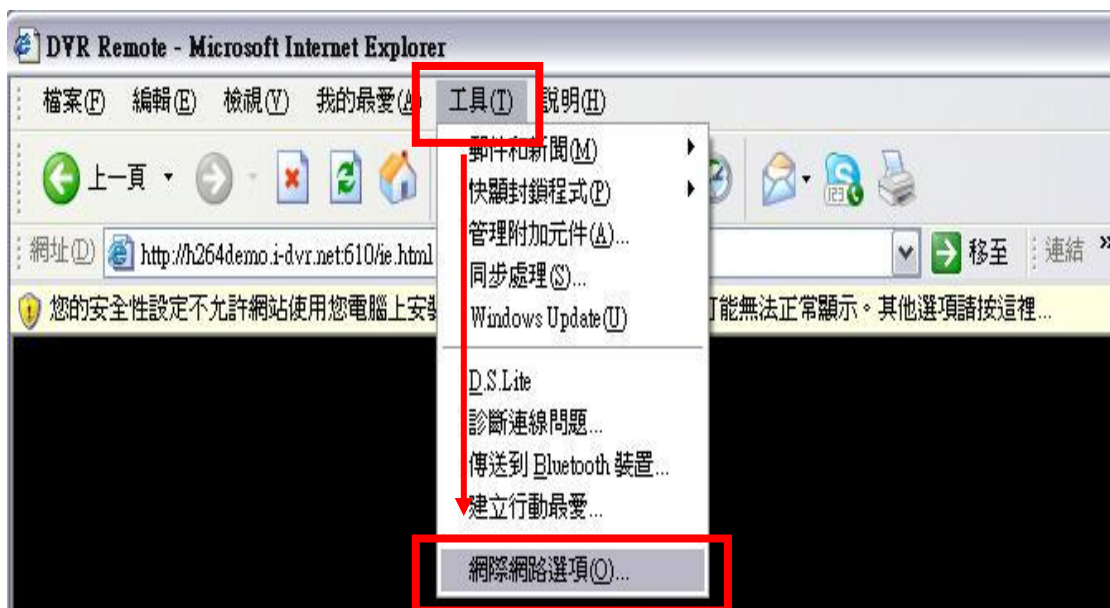

7. 點選安全性→信任的網站→網站



8. 將DVR網址填入(此處網址為範例，實際網址依據現場端DVR設定為主)後按新增



9. 新增的網址會在信任的網站中，最後按確定完成。



10. 回到IE主畫面，按重新整理按鈕或F5即可

