



DIGI-1600XP




Skrócona Instrukcja Uzytkownika

PHU Merx D.Migacz, K.Por?ba, A.Strozik Spółka Jawna
ul. Nawojowska 88b, 33-300, Nowy S?cz
tel.018 4438660
fax. 018 4438665
www.comerx.com.pl
e-mail: biuro@comerx.com.pl

Tylny panel urządzenia

Tylny panel DVR'a

Opis funkcji panelu tylnego.

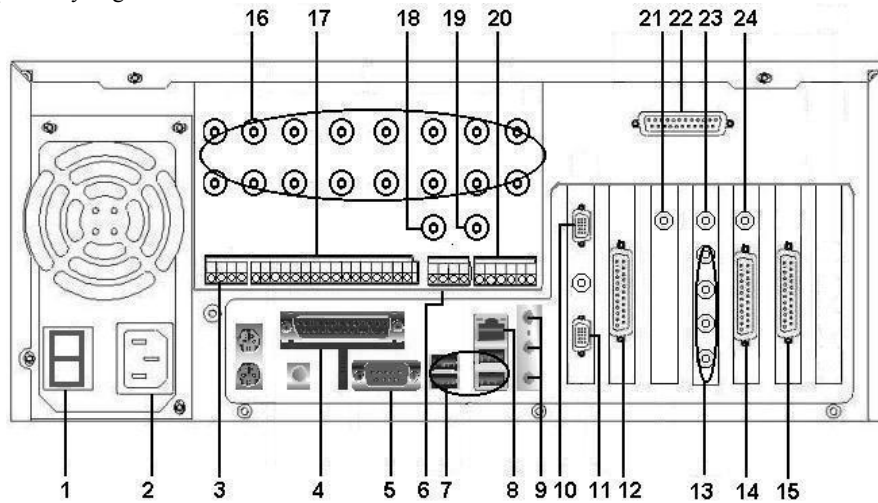


- 1. Power:** Przełącznik zasilania ON/OFF.
- 2. Gniazdo zasilania:** Gniazdo do podłączenia wtyczki zasilania.
- 3. RS-485:** Port komunikacyjny do współpracy z kamerami szybkoobrotowymi i urządzeniami PTZ.
- 4. Port drukarki:** Gniazdo do podłączenia drukarki.
- 5. Port szeregowy:** Gniazdo do podłączenia urządzeń RS-232 takich jak np. Modem.
- 6. Port „Panic button”:** Gniazdo do podłączenia przycisku alarmowego.
- 7. Port USB:** Do podłączenia urządzeń USB takich jak masowe urządzenie magazynujące USB, nagrywarka USB.
- 8. Port LAN:** Do połączeń TCP/IP.
- 9. Gniazda audio:** W tym: mikrofon / Line in / Line out.
- 10. Port DVI:** Do podłączenia drugiego monitora.
- 11. Port VGA:** Do podłączenia pierwszego monitora.
- 12. Wyjścia przelotowe video:** Opcjonalnie 16/8 (1-16 lub 1-8) wyjścia przelotowe kamer.
- 13. Wejścia audio:** Wejścia audio 1-4. (Jedynie dla Digi-3200Pro-A, Digi-1600Pro-A i Digi-800Pro-A)
- 14. Wejścia video:** Wejścia kamer 17-32. (Jedynie dla Digi-3200 Pro)
- 15. Wyjścia przelotowe video:** Opcjonalnie 16 (17-32) wyjść przelotowych kamer (Jedynie dla Digi-3200Pro)
- 16. Wejścia video:** 1-16 wejść kamer.
- 17. Wejścia alarmowe:** 16 wejść czujników.
- 18. Wyjście video 1:** Wyświetlanie w podziale 1-16 na TV
- 19. Wyjście video 2:** Wyświetlanie w podziale 17-32 na TV (Jedynie dla For Digi-3200Pro); Wyświetlanie maksymalizowanego kanału video w trybie pełnoekranowym w momencie wystąpienia na nim alarmu (Jedynie dla Digi-1600XP, Digi-800XP, Digi-1600Pro i Digi-800Pro)
- 20. Wyjścia alarmowe:** 3 wyjścia przełącznikowe.
- 21. TV out # 1 (RCA):** Wyświetlanie alarmowych obrazów z wejść 1-16. Wyświetlanie maksymalizowanego kanału video w trybie pełnoekranowym w momencie wystąpienia na nim alarmu (Jedynie dla Digi-3200Pro)
- 22. Wejścia audio # 2:** 1-16 wejść audio. (Jedynie dla Digi-1600XP-A i Digi-800XP-A)
- 23. Wyjście TV #2:** Wyjście może być użyte do podglądu sekwencyjnego, zdefiniowanego obrazu kamery lub obrazu wybranego za pomocą pilota lub do wyświetlania maksymalizowanego kanału video w trybie pełnoekranowym w momencie wystąpienia na nim alarmu. Istnieje też opcjonalna możliwość nasłuchu jednego kanału audio wtyczką podłączeniową będzie S-video. (Jedynie dla Digi-800Pro, Digi-1600Pro i Digi-3200Pro). Istnieje też opcjonalna możliwość nasłuchu jednego kanału audio wtyczką podłączeniową będzie S-video. (Jedynie dla Digi-1600XP i Digi-800XP)
- 24. TV out # 3:** Wyświetlanie alarmowych obrazów z wejść 17-32. Wyświetlanie maksymalizowanego kanału video w trybie pełnoekranowym w momencie wystąpienia na nim alarmu (Jedynie dla Digi-3200Pro)

Przedni panel urządzenia

Opis funkcji panelu przedniego.



Klawisze panelu przedniego mogą być użyte do ustawienia podstawowych funkcji urządzenia.

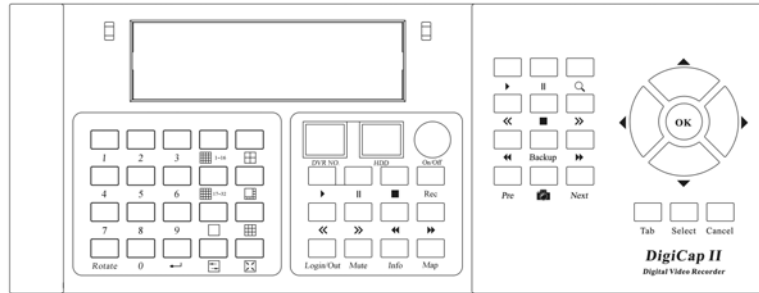

Lewa część panelu przedniego (Rys 5-2.1)

Naciśnij klawisze numeryczne “(0-9)+” aby oglądać jeden wybrany obraz z kamery na monitorze lub TV. Na przykład: Gdy naciśniesz kombinację klawiszy “1+6+”, to uzyskasz obraz z 16 kamery na ekranie monitora lub telewizora.

Naciśnij klawisz aby włączyć podział ekranu na 4.

Naciśnij klawisz aby włączyć podział ekranu na 8.

Naciśnij klawisz aby włączyć podział ekranu na 9.

Naciśnij klawisz “1-16” aby włączyć podział ekranu na 16. (Kamery 1 - 16)

Naciśnij klawisz “17-32” aby włączyć podział ekranu na. (Kamery 17 - 32) (Jedynie dla Digi-3200Pro)

Naciśnij klawisz “**Rotate**” aby włączyć podgląd sekwencyjny z kamery na ekranie. Naciśnij kombinację klawiszy “0 + “**Rotate**” aby zatrzymać podgląd sekwencyjny.

Naciśnij klawisz aby przełączać się pomiędzy trybami nie rzeczywistym (nagrywania) i rzeczywistym (podgląd na żywo).

Naciśnij klawisz a pasek narzędziowy znajdujący się na ekranie zostanie ukryty aż do ponownego naciśnięcia .

Klawisz funkcjonuje tak jak przycisk enter lub OK.

Środkowa część panelu przedniego (Rys 5-2.2)

DVR NO.: Wyświetla adres ID DVR'a.

HDD: Pokazuje stan zajętości dysku twardego.

Naciśnij klawisz “**On/Off**” aby włączyć / wyłączyć urządzenie.

Naciśnij klawisz “**Rec**” aby rozpocząć nagrywanie video. Naciśnij kombinację klawiszy “0 + “**Rec**” aby zatrzymać nagrywanie.

Naciśnij klawisz “**Map**” aby wyświetlić informację i mapę DVR'a. Naciśnij kombinację klawiszy “0 + “**Map**” aby zamknąć mapę.

Naciśnij klawisz “**Login/Out**” aby zalogować/wylogować się z systemu DigiCap II DVR. Naciśnij klawisz “**Cancel**” aby anulować.

Naciśnij klawisz “**Mute**” aby wyłączyć alarm dźwiękowy w momencie gdy jest on inicjowany przez kamerę.

Naciśnij klawisz aby odtwarzać nagrania.

Naciśnij klawisz raz aby spauzować wszystkie obrazy video.

Naciśnij klawisz aby zatrzymać odtwarzanie wszystkich obrazów video.

Naciśnij klawisz << aby przejść do poprzedniej klatki dla wszystkich obrazów video.


Naciśnij klawisz >> aby przejść do następnej klatki dla wszystkich obrazów video.

Naciśnij klawisz ◀▶ aby zmniejszyć prędkość odtwarzania dla wszystkich obrazów video.


Naciśnij klawisz ▶▶ aby zwiększyć prędkość odtwarzania dla wszystkich obrazów video.

Naciśnij klawisz “**Info**” aby wyświetlić informacje o wszystkich nagraniach video, możesz je szybko przeszukiwać i decydować które z nich mają być odtworzone.

Naciśnij klawisz “0 + “**Info**” aby zamknąć tę funkcję.

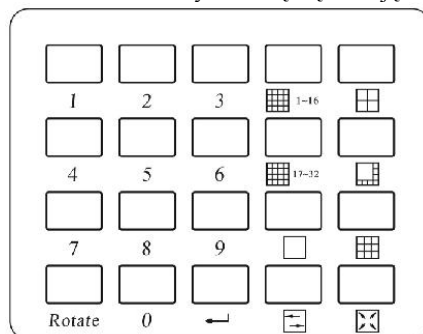

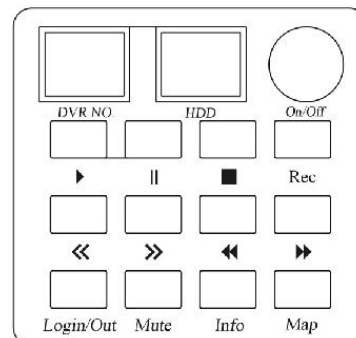

(Rys 5-2.1)





(Rys 5-2.2)

Prawa część panelu przedniego (Rys 5-2.3)

Naciśnij klawisz  aby przeglądać bazę nagrań video. Naciśnij kombinację klawiszy “0” + “” aby zamknąć tę funkcję.

Naciśnij klawisz  aby odtworzyć wybrane nagrania video.

Naciśnij klawisz  aby spauzować nagranie które wybrałeś.

Naciśnij klawisz  aby zatrzymać nagranie które wybrałeś.

Naciśnij klawisz << aby przejść do poprzedniej klatki nagrania które wybrałeś.

Naciśnij klawisz >> aby przejść do następnej klatki nagrania które wybrałeś.



Naciśnij klawisz ◀◀ aby zmniejszyć prędkość odtwarzania nagrania które wybrałeś.

Naciśnij klawisz ▶▶ aby zwiększyć prędkość odtwarzania nagrania które wybrałeś.

Naciśnij klawisz “Pre” aby przeskoczyć do poprzedniego nagrania video które wybrałeś.

Naciśnij klawisz “Next” aby przeskoczyć do następnego nagrania video które wybrałeś.

Naciśnij klawisz “Back up” aby skopiować bieżące nagranie do określonej lokalizacji archiwizacyjnej. Naciśnij kombinację klawiszy “0” + “Back up” aby zamknąć tę funkcję.

Naciśnij klawisz  aby przechwycić obraz ekranowy w postaci pliku BMP lub JPEG. Naciśnij kombinację klawiszy “0” +  aby zamknąć tę funkcję.


Naciśnij klawisz ▲(Góra), ▶(Prawo), ▼(Dół) i ◀(Lewo) aby wybrać pozycję.

Naciśnij klawisz ”OK” aby otworzyć wybrany element.

Naciśnij klawisz ”Tab” aby zmienić sekcję.

Naciśnij klawisz ”Select” aby zatwierdzić wybrany element.

Naciśnij klawisz ”Cancel” aby anulować wybrany element.

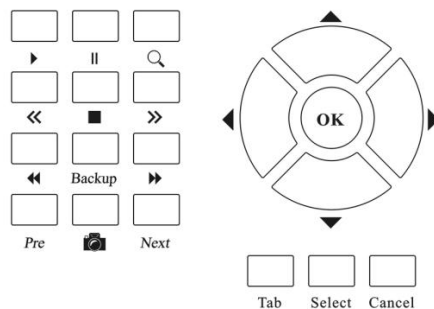


(Fig 5-2.3)

Opis funkcji pilota

Opis funkcji pilota i funkcji DVR które można sterować za jego pomocą.



Wiele z funkcji pilota zachowuje się ponownie lub wręcz identycznie jak te przypisane do klawiszy na przednim panelu urządzenia.

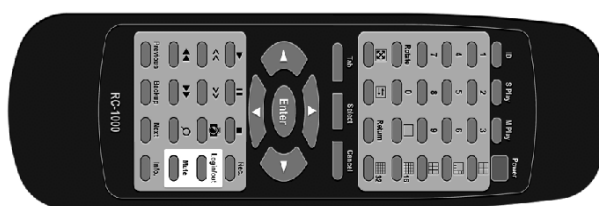

Odtwarzanie pojedynczego nagrania video

Jeżeli chcesz odtworzyć pojedyncze nagranie video, naciśnij klawisz “S Play” a następnie wybierz przycisk funkcyjny odtwarzania. Funkcje pilota zachowują się podobnie do tych powiązanych z klawiszami prawej części panelu przedniego.







Odtwarzanie wielu nagrań video

Jeżeli chcesz odtwarzać wszystkie nagrania video, naciśnij klawisz “M Play” a następnie wybierz przycisk funkcyjny odtwarzania. (Domyślny jest tryb M Play). Funkcje pilota zachowują się podobnie do tych powiązanych z klawiszami środkowej części panelu przedniego.

Wyświetlanie pojedynczego kanału na ekranie TV

Jeżeli chcesz oglądać pojedynczy kanał video na ekranie TV, naciśnij kombinację “klawisz numeryczny + S Play”. Na przykład: Jeżeli wybierzesz “1+6 + S Play”, wtedy uzyskasz obraz z 16tego kanału na ekranie TV. Naciśnij kombinację klawiszy “0 + S Play” aby włączyć podgląd sekwencyjny dla wszystkich kamer na ekranie TV.

Wyświetlanie podglądu z podziałem na ekranie TV

Naciśnij kombinację “klawisz numeryczny + ” lub klawisz “, , , 1-16 lub 17-32” aby wyświetlić pojedynczy kanał lub wybrany tryb podziału ekranu na ekranie TV. Funkcje pilota zachowują się podobnie do tych powiązanych z klawiszami lewej części panelu przedniego.