


MODEL: MERX 4K-518IRKW AI

KARTA KATALOGOWA

Kamera IP 5mpix

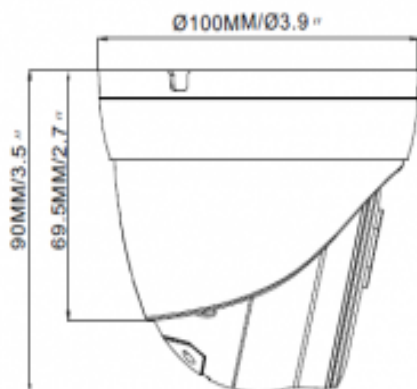

Specyfikacja techniczna

Cechy		Specyfikacja	
Model	4K-518IRKW AI		
Przetwornik	1/2,7" Progressive CMOS IMX335		
WDR	150dB		
Czułość w nocy	Kolor 0.004lux @ F1.6(AGC ON) ;B/W 0 lux @ IR ON		
Rozdzielczość	5MP – 2592*1944 / 4MP (16:9) / 3MP / 2MP (16:9) / 720P		
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG		
Liczba klatek	Strumień główny		
	25 kl/sek.	5MP – 2592x1944,	
	25 kl/sek.	4MP	
		3MP	
		2MP (1080P) – 1920*1080,	
		1.0MP (720P) – 1280*720	
	Strumień pomocniczy		
25 kl/sek.	1.0MP (720P) – 1280*720		
	VGA – 640x480,		
	QVGA – 320x240		
Strumień mobilny			
25 kl/sek.	VGA – 640x480, QVGA – 320x240		
Obiektyw	2.8mm		
Hermetyczność, temp pracy	IP67, temp pracy -30 do +60 stopni		
ONVIF	Wersja 2.6		
Port LAN, Peryferia	RJ-45 – 100Mbps, Reset,		
Dzień/Noc	Wbudowany mechaniczny filtr IR		
Zakres oświetlacza	widoczność do 30m.		
Funkcje	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Maska prywatności (4 strefy, prostokąt),		
Protokoły	TCP/IP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, RTMP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP		
Zasilanie	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)		
IVA: Inteligentna analiza	Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection, Inteligencja IVA, Detekcja Humanoida oraz Pojazdów, Detekcja samochodów, Naruszenie strefy, Detekcja Twarzy, Wykrywanie Przekroczenia Linii, Zliczanie Przekroczeń Wykrywanie i rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych		
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 10/11, Mac OS X		
CMS	Przeglądarka IE/FireFox, VMS dla Mac OS X i PC Windows		
CGI & API	Do pobrania z http://serwer.merx.pl		