

Rejestrator cyfrowy HB7016X3 - LH


Karta Katalogowa




HANBANG®



- System operacyjny - LINUX
- Zapis 100 kl/s w rozdzielczości 720 x 576
- Wyjście HDMI + VGA + BNC
- Pilot IR
- Przyjazne Menu OSD
- Podgląd na telefonach typu smartphone
- Darmowy DDNS



| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Sygnal wideo | Wejścia | 16x BNC 75 Ohm |
| Tor audio | Wejścia/wejścia | 16 x Line out, 1 x Line in |
| | Nagrywanie | Mono G.711A 8K / sek. (16bit) |
| | Odświeżanie | Do 100 klatek (4 kanałów) |
| | Rozdzielczość wyświetlania | BNC: 720x576 (PAL) VGA & HDMI: maks. 1440x900 |
| Wyświetlanie | Tryby wyświetlania | x1, 2x2, 4 x 4 |
| | Monitor główny | 1 x BNC 1Vpp 75Ohm / 1x VGA & 1x HDMI |
| | Monitor SPOT | 1 x BNC 1Vpp 75Ohm |
| | System OS | Embedded LINUX |
| | Tryb pracy | Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny nadzór. Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja |
| | Kompresja | H.264 |
| | Rozdzielczość | 320x288 720x288 720x576 |
| | Tryby nagrywania | Harmonogram, Alarmowy, Wideo-detekcja, Ręczny PRE-Alarm (maks. 30 sekund na kanał) |
| | Predkość nagrywania | 400 kl/s dla 320x288, 200 kl/s dla 720x288, 100 kl/s dla 720x576 |
| Nagrywanie | Transfer danych | CBR / VBR |
| | Dyski twarde | 2x HDD SATA (maks. 2TB/szt) |
| Zdalny dostęp przez Internet | | TAK – Maks. 3 Użytkowników |
| | Tryb odtwarzania | Szybkość: x1, x2, x4, x8, 16x / Powolne: x1/2 ~ x1/64 |
| | Tryb podziału ekranu | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
| Odtwarzanie | Wyszukiwanie nagrań w/g | Dat i Czasu, Zdarzeń alarmowych, Inteligentne szukanie |
| | Wejście alarmowe | 4 x wejście typu NO/NC (opcja) |
| | Wyjście alarmowe | 1 x wyjście przekaźnikowe (opcja) |
| Sterowanie alarmem | Reakcja na Alarm | Brzęczyk, Wyjście Alarmowe (opcja), E-Mail(+zdjęcie), Presety PTZ (opcja) |
| | Protokoły | TCP/IP, SNMP, DHCP, NTP, Multicasting, Dualne IP |
| | Zdalne obsługa | CMS(Serwer/Terminal), Zdalny Klient, WWW, Mobilny |
| | Przeglądarka nagrań | TAK – USB Flash&HDD, CMS, Klient sieciowy, WWW |
| | Nagrywanie lokalne | TAK – Klient sieciowy, CMS |
| | Konfiguracja zdalna | TAK – CMS, WWW, Klient sieciowy |
| | Aplikacja CMS | Podgląd, Odtwarzanie, Archiwizacja, Nagrywanie lokalne |
| Praca sieciowa | | Personalizacja profili użytkowników, Maks. podział 10x10 na monitor |
| Archiwizacja nagrań | | CMS, Klient sieciowy, WWW, USB, HDD |
| | Odtworzenie nagrań na PC | Dolaczonej odtwarzacz – format zapisu na dyskach FAT32 |
| | Zasilanie | 12VDC / 2 A (z dyskami HDD) |
| | Wymiary | 440 x 300 x 70 mm |
| Inne | Masa | ~3kg (z dyskiem HDD) |

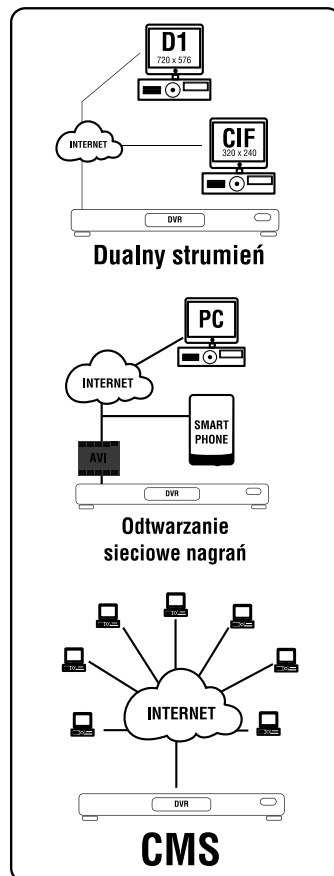

www.merx.com.pl

