

## ***Skrócona instrukcja aktualizacji oprogramowania w rejestratorach ICATCH***

Do aktualizacji potrzebny jest pendrive o pojemności 8GB.  
Sformatowany w formacie NTFS. **Pliki aktualizacyjne muszą być wypakowane bezpośrednio na pendrive.** Inne pliki lub katalogi mogą znajdować się na pendrive. Rejestrator ich nie usunie ani nie będzie używać.

**REJESTRATORY objęte procedurą EOL: RAS, RAH, RAV,  
zakupione w latach 2010-2016 – w razie aktualizacji  
oprogramowania POZA SERWISEM GŁÓWNYM, mogą ulec  
uszkodzeniu!!!!**

Zalecamy ściągnięcie paczki aktualizującej wszystkie rejestratory  
oraz rozpakowanie plików bezpośrednio na pendrive.

Tylko w tym przypadki, rejestrator sam wybierze plik  
aktualizacyjny!

W rejestratorach RMH ADVANCE, KMH – zalecamy aktualizację  
firmware z datą 2019.12.30 / 2020.01.03

Przed aktualizacją wymagany jest restart rejestratora, Zalecamy podłączać pendrive do tylnego USB.

W przypadku pytań telefonicznych prosimy dzwonić do serwisantów firmy MERX lub handlowców. Każda osoba jest w stanie pomóc

Numery telefonów:

Serwis: 18 4438660 – wewn 14 / 24

Lub telefony kontaktowe do opiekunów handlowych!


Wszystkie informacje można znaleźć na [www.merx.pl](http://www.merx.pl)!

# PROCEDURA AKTUALIZACJI:

1. Wszystkie pliki i spakowane paczki aktualizacyjne można znaleźć pod adresem:

<http://serwer.merx.pl/>

[http://serwer.merx.pl/Rejestratory%20AHD%20-%20iCATCH/FIRMWARE/2020\\_Wszystkie\\_modele/](http://serwer.merx.pl/Rejestratory%20AHD%20-%20iCATCH/FIRMWARE/2020_Wszystkie_modele/)

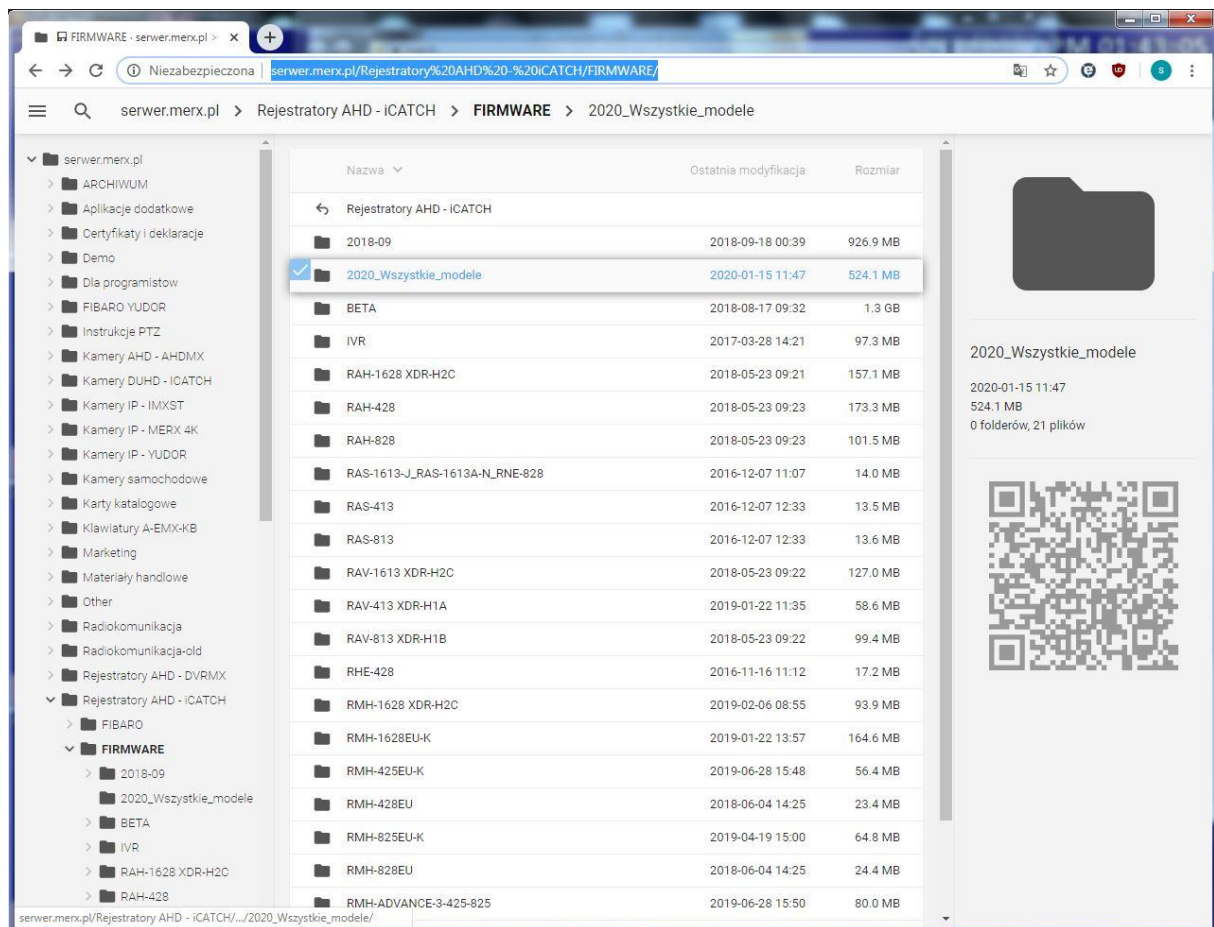


2. Zalecamy ściągnięcie spakowanych paczek aktualizacyjnych o nazwach: ICATCH\_paczka\_aktualizacyjna\_2020\_ALL.7z lub ICATCH\_paczka\_aktualizacyjna\_2020\_ALL.zip

Po ściągnięciu, wszystkie pliki rozpakować bezpośrednio na pendrive


3. podłączyć pendrive do portu USB rejestratora

4. wybrać w menu rejestratora: KONFIGURACJA -> USTAWIENIA SYSTEMU->

NARZĘDZIA -> AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA -> AKTUAKIZACJA Z USB.

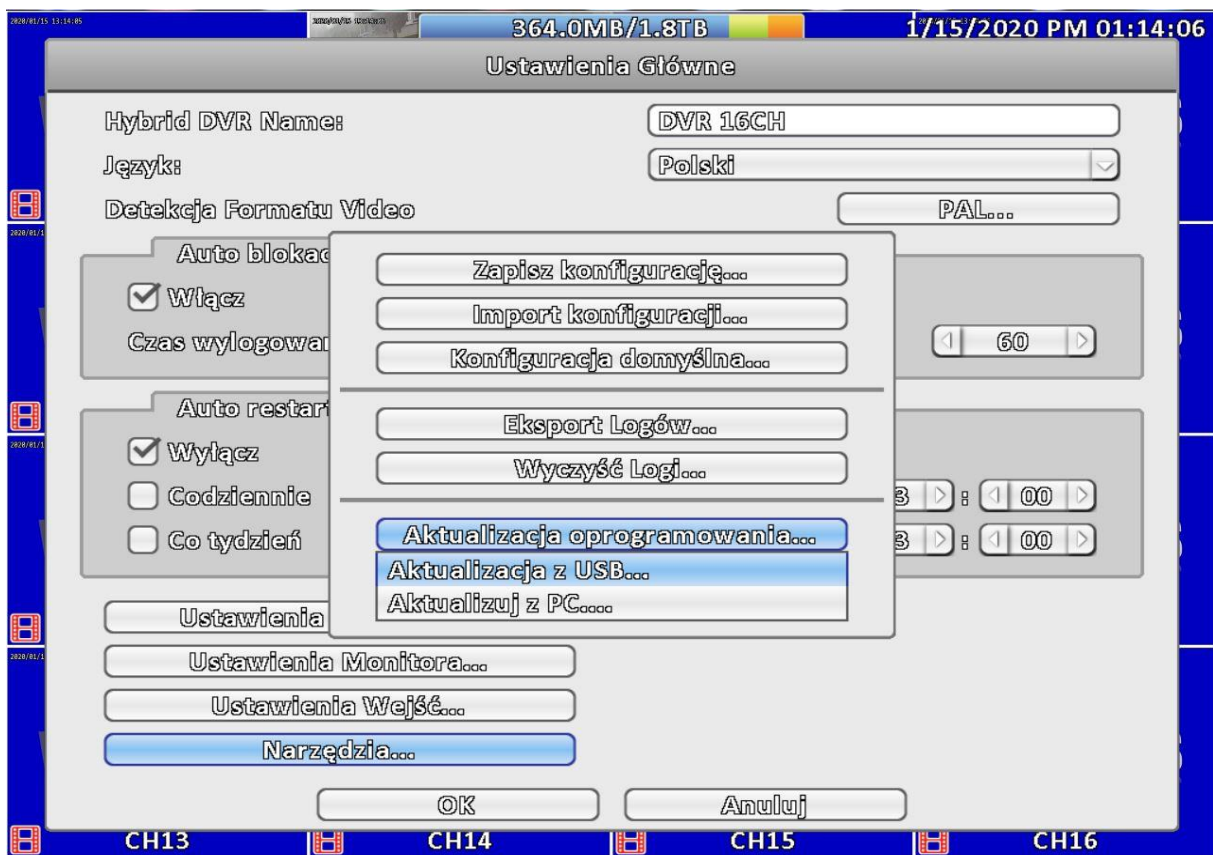

- rejestrator sam wybierze wersję oprogramowania do zainstalowania

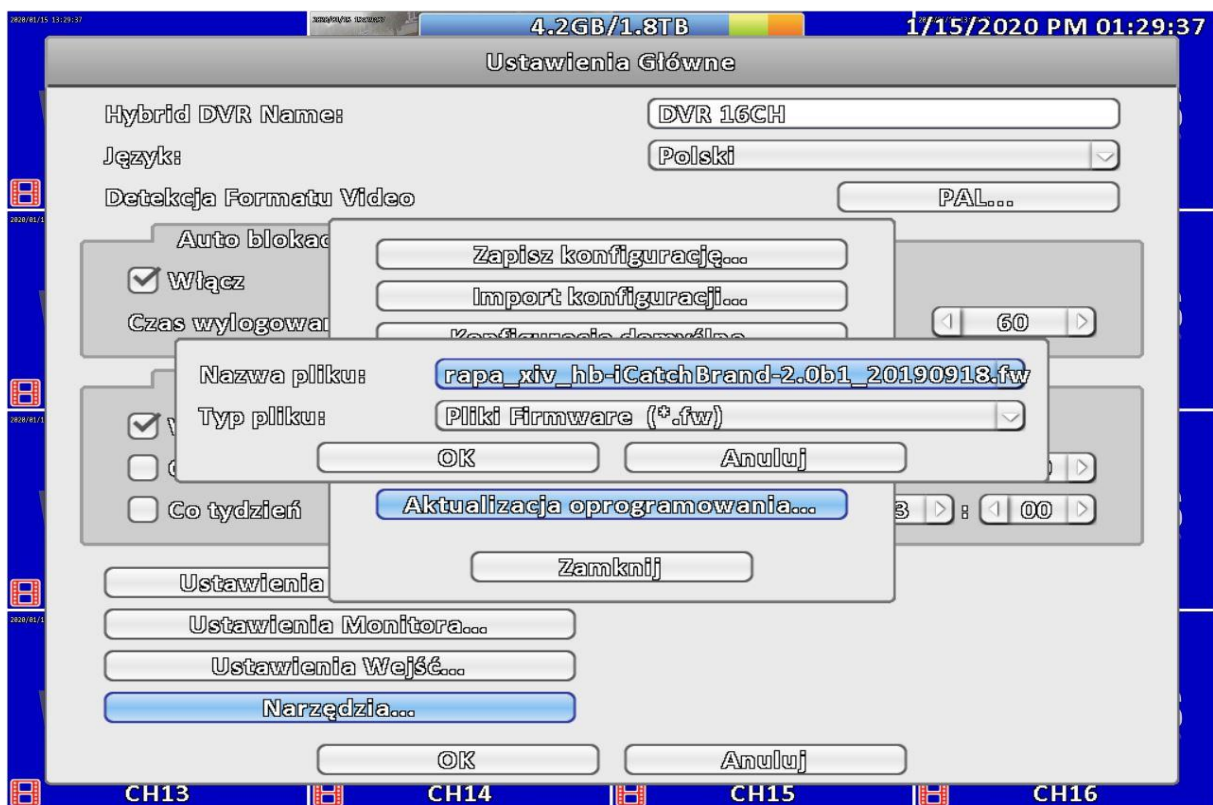

Klikamy OK i potwierdzamy

Rozpoczyna się proces aktualizacji oprogramowania rejestratora, po ponownym uruchomieniu aktualizacja zostaje ukończona.

Po poprawnej aktualizacji, można sprawdzić wersję firmware. Jest ona widoczna w oknie INFORMACJE SYSTEMOWE.

**GOTOWE!**

**UWAGA WAŻNE INFORMACJE:**

**ZALECAMY ZMIANĘ HASŁA ADMINISTRATORA  
ORAZ ZMIANĘ PORTÓW DOMYŚLNYCH HTTP z 80 lub  
81 na inne wyższe!!!!**

**W przypadku braku zmiany hasła administratora –  
urządzenia mogą być w przyszłości narażone na  
nieautoryzowane włamanie hakerskie.**