

Rejestrator cyfrowy HB7108X3 - LC

Karta Katalogowa



Cechy:


- System operacyjny - LINUX
- Zapis 200 kl/s w rozdzielczości 720 x 548
- Wyjście HDMI + VGA + BNC
- Pilot IR
- Przyjazne Menu OSD
- Podgląd na telefonach typu smartphone
- Darmowy DDNS



HANBANG®



Signal wideo	Wcięcia	8 x BNC 75 Ohm
Tor audio	Wcięcia/wcięcia	-
	Nagrywanie	-
	Odświeżanie	do 200 kl w D1
	Rozdzielczość wyświetlania	BNC: 720x576 (PAL) VGA & HDMI: maks. 1440x900
Wyświetlanie	Tryby wyświetlania	1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, sekwencja
	Monitor główny	1 x BNC 1Vpp 75Ohm / 1x VGA & 1x HDMI
	Monitor SPOT	1 x BNC 1Vpp 75Ohm
	System OS	Embedded LINUX
	Tryb pracy	Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
	Kompresja	H.264
	Rozdzielczość	4CIF/D1: 720x576
	Tryby nagrywania	Harmonogram, Alarmowy, Wideo-detekcja, Ręczny PRE-Alarm (maks. 30 sekund na kanał)
	Predkość nagrywania	200 kl/s dla rozdzielczości D1
	Transfer danych	CBR / VBR
Nagrywanie	Dyski twarde	1 x HDD SATA (maks. 2TB/szt)
Zdalny dostęp przez Internet		TAK – Maks. 3 Użytkowników
	Tryb odtwarzania	Szybkość: x1, x2, x4, x8, 16x / Powolne: x1/2 ~ x1/64
	Tryb podziału ekranu	Pojedynczy, 2x2
Odtwarzanie	Wyszukiwanie nagrań w/q	Daty i Czasu, Zdarzeń alarmowych, Inteligentne szukanie
	Wcięcia alarmowe	-
	Wyjście alarmowe	-
Sterowanie alarmem	Reakcja na Alarm	Brzęczyk, Wyjście Alarmowe (opcja), E-Mail(+zdjęcie), Presety PTZ (opcja)
	Protokoły	TCP/IP, SNMP, DHCP, NTP, Multicasting, Dualne IP
	Zdalne obsługa	CMS(Serwer/Terminal), Zdalny Klient, WWW, Mobilny
	Przeładowanie nagrań	TAK – USB Flash&HDD, CMS, Klient sieciowy, WWW
	Nagrywanie lokalne	TAK – Klient sieciowy, CMS
	Konfiguracja zdalna	TAK – CMS, WWW, Klient sieciowy
	Aplikacja CMS	Podgląd, Odtwarzanie, Archiwizacja, Nagrywanie lokalne
Praca sieciowa		Personalizacja profili użytkowników, Maks. podział 10x10 na monitor
Archiwizacja nagrań		CMS, Klient sieciowy, WWW, USB, HDD
	Odtworzenie nagrań na PC	Dotychczasowy odtwarzacz – format zapisu na dyskach FAT32
	Zasilanie	12VDC /2 A (z dyskami HDD)
	Wymiary	250 x 150 x 50 mm (Mini 1U)
Inne	Masa	~2 kg (z dyskiem HDD)

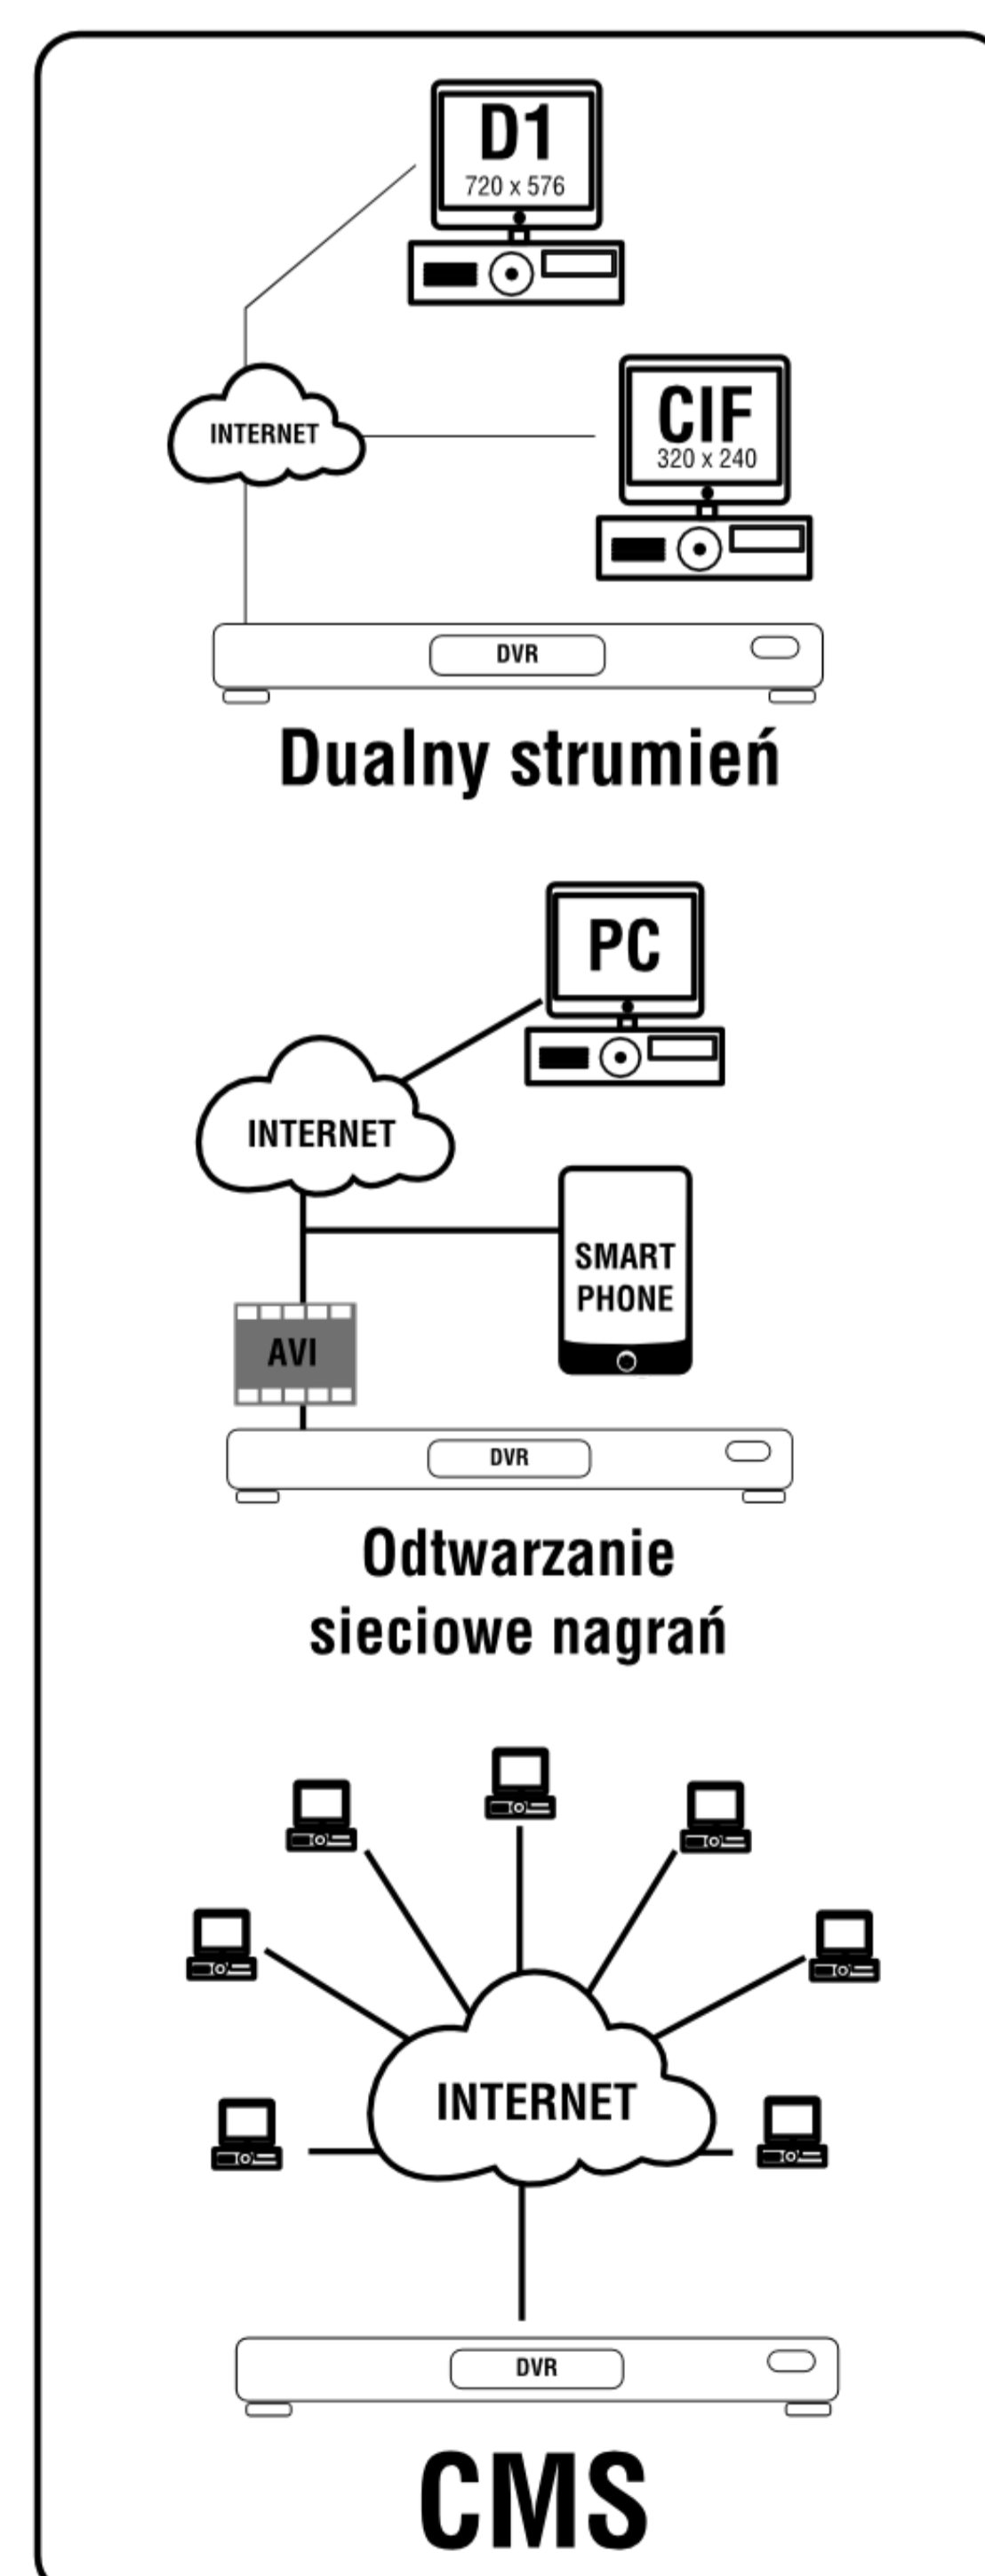

www.merx.com.pl

