


Rejestrator cyfrowy HB7116X3 - LH

Karta Katalogowa



Cechy:


- System operacyjny - LINUX
- Zapis 400 kl/s w rozdzielczości 720 x 576
- Wyjście HDMI + VGA + BNC
- Pilot IR
- Przyjazne Menu OSD
- Podgląd na telefonach typu smartphone
- Darmowy DDNS

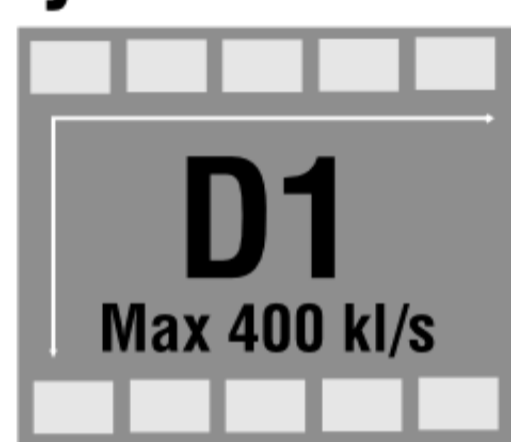

HANBANG®



Sygnal wideo	Wejścia	16x BNC 75 Ohm
Tor audio	Wejścia/wejścia	2x line in, 1x line out
	Nagrywanie	Mono G.711A 8K / sek. (16bit)
	Odświeżanie	Do 400 klatek (4 kanałów)
Wyświetlanie	Rozdzielczość wyświetlania	BNC: 720x576 (PAL) VGA & HDMI: maks. 1440x900
	Tryby wyświetlania	x1, 2x2, 4 x 4
	Monitor główny	1 x BNC 1Vpp 75Ohm / 1x VGA & 1x HDMI
	Monitor SPOT	1 x BNC 1Vpp 75Ohm
	System OS	Embedded LINUX
	Tryb pracy	Pentaplexs – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny nadzór, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
Nagrywanie	Kompresja	H.264
	Rozdzielczość	320x288, 720x288, 720x576
	Tryby nagrywania	Harmonogram, Alarmowy, Wideo-detekcja, Ręczny PRE-Alarm (maks. 30 sekund na kanał)
	Predkość nagrywania	400 kl/s dla 320x288, 400 kl/s dla 720x288, 400 kl/s dla 720x576
	Transfer danych	CBR / VBR
	Dyski twarde	1x HDD SATA (maks. 2TB/szt)
Zdalny dostęp przez Internet		TAK – Maks. 3 Użytkowników
Odtwarzanie	Tryb odtwarzania	Szybkość: x1, x2, x4, x8, 16x / Powolne: x1/2 ~ x1/64
	Tryb podziału ekranu	1 x 1, 2 x 2, 4 x 4
	Wyszukiwanie nagrań w/g	Dat i Czasu, Zdarzeń alarmowych, Inteligentne szukanie
Sterowanie alarmem	Wejście alarmowe	-
	Wyjście alarmowe	-
	Reakcja na Alarm	Brzęczyk, Wyjście Alarmowe (opcja), E-Mail(+zdjęcie), Presety PTZ (opcja)
Praca sieciowa	Protokoły	TCP/IP, SNMP, DHCP, NTP, Multicasting, Dualne IP
	Zdalne obsługa	CMS(Serwer/Terminal), Zdalny Klient, WWW, Mobilny
	Przeqladarka nagrań	TAK – USB Flash&HDD, CMS, Klient sieciowy, WWW
	Nagrywanie lokalne	TAK – Klient sieciowy, CMS
	Konfiguracja zdalna	TAK – CMS, WWW, Klient sieciowy
	Aplikacja CMS	Podgląd, Odtwarzanie, Archiwizacja, Nagrywanie lokalne Personalizacja profili użytkowników, Maks. podział 10x10 na monitor
Archiwizacja nagrań		CMS, Klient sieciowy, WWW, USB, HDD
Inne	Odtworzenie nagrań na PC	Dołączony odtwarzacz – format zapisu na dyskach FAT32
	Zasilanie	12VDC / 2 A (z dyskami HDD)
	Wymiary	325 x 225 x 55 mm
	Masa	~3 kg (z dyskiem HDD)

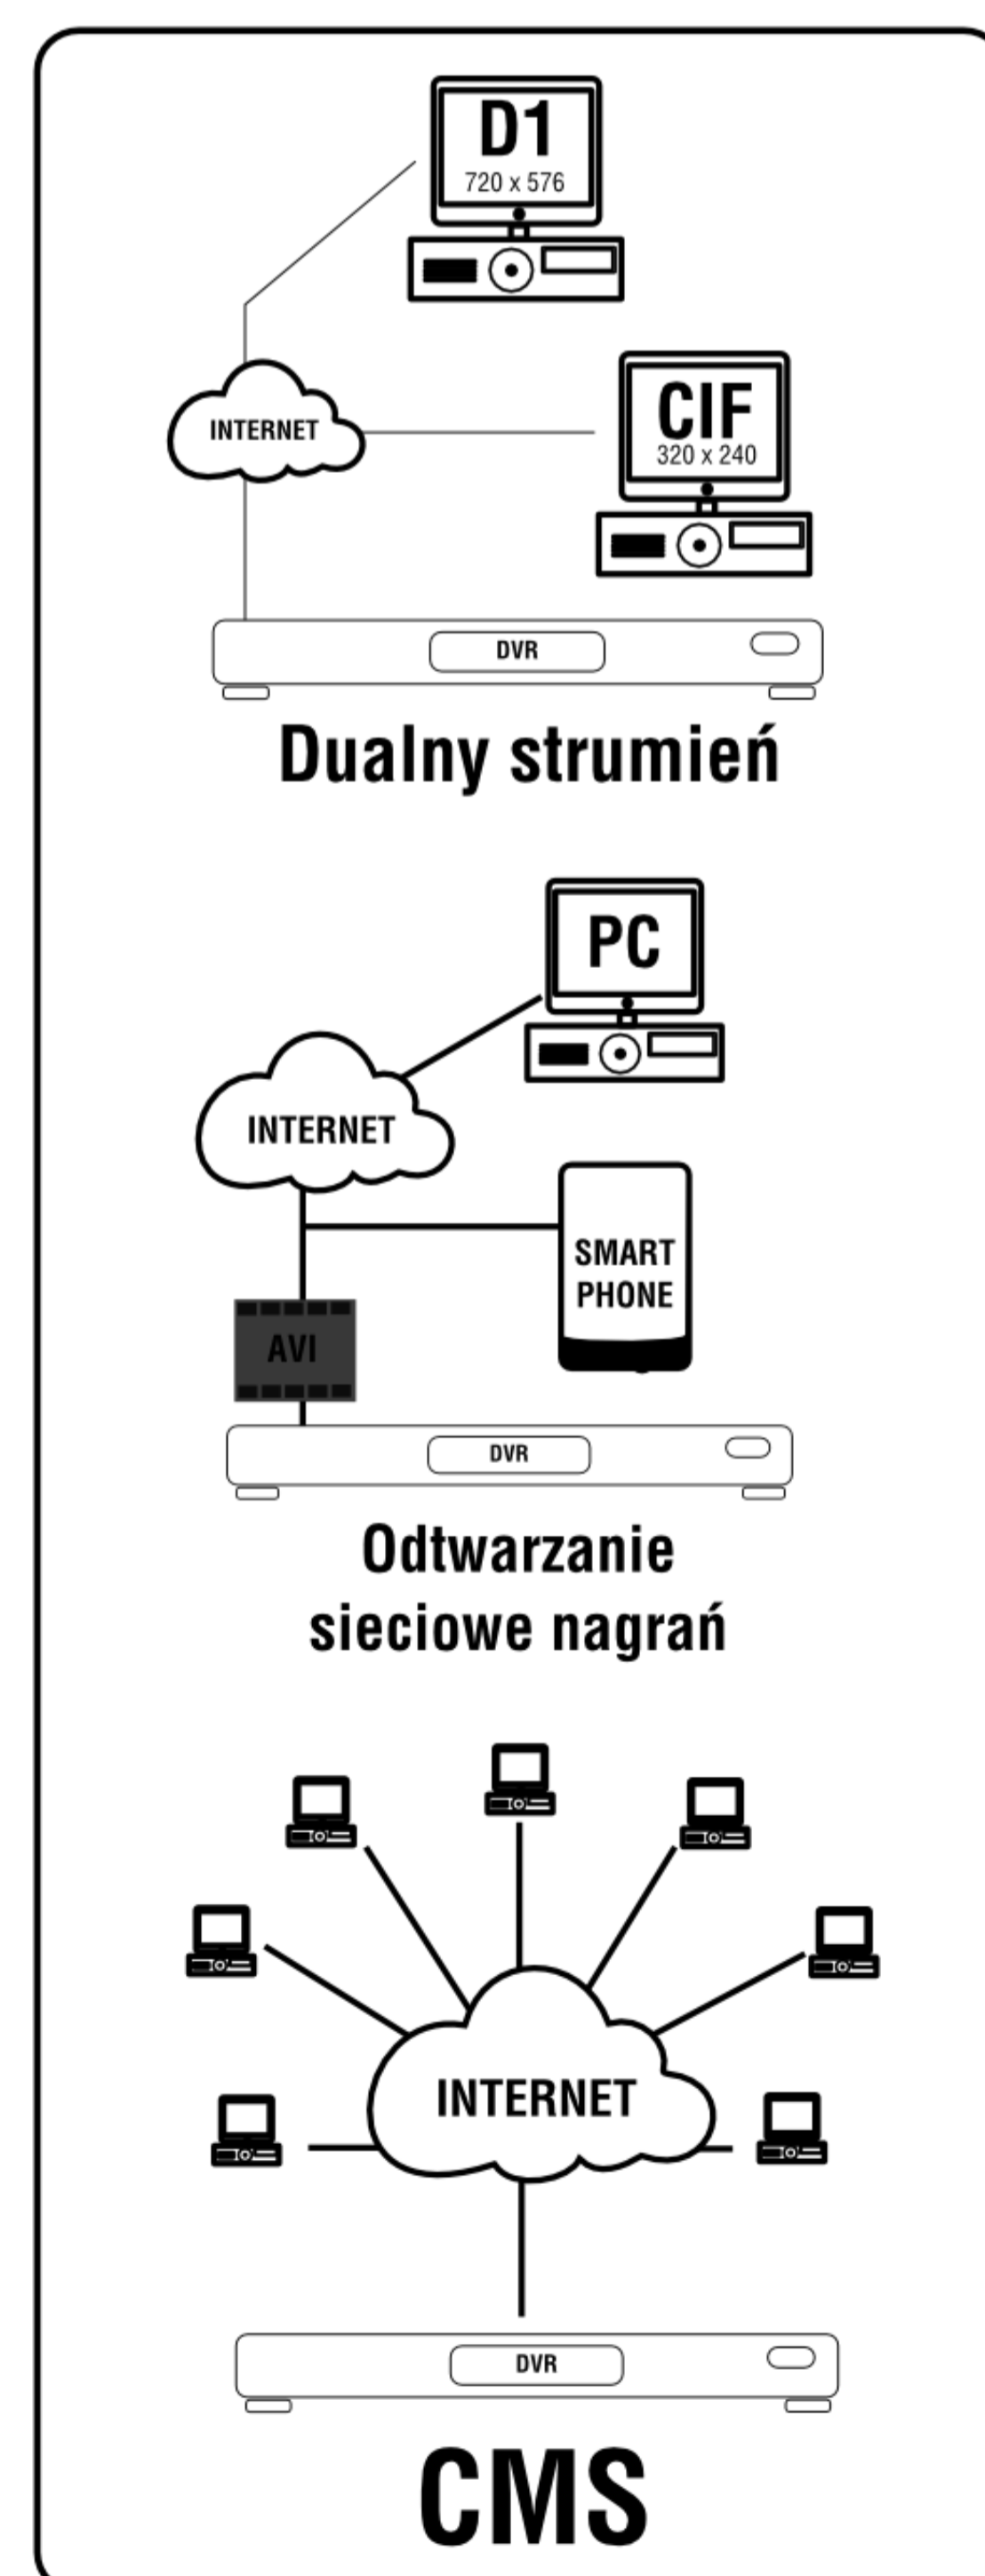

www.merx.com.pl

