


Q1648DV

Rejestrator 16 kanałowy
8 audio, podgląd-zapis 400kl/s.



400kl przy 352x288,
25kl/s na kanał,
Rozdzielczość 704x576 (PAL),
MPEG-4 ASP do 40% oszczędniejsza kompresja od MPEG-4,
PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, odtwarzanie,
sieć oraz archiwizacja jednocześnie,
Czytelny graficzny interfejs użytkownika w języku Polskim,
Obsługa myszy,
Pokrętko typu JOG,
Pilot, obsługa do 255 rejestratorów,
8 kanałów audio,
Obsługa głowic PTZ,
Możliwość rozbudowy systemu RS-485,
Możliwość zapisywania i importowania ustawień rejestratora,
3 dodatkowe konfigurowalne wyjścia monitorowe SPOT,
Rozbudowany sieciowy program kliencki, np. podział na 64 kamery,
Wbudowany WEB-Serwer,
Wbudowana nagrywarka DVD,
Prealarm do 180min,

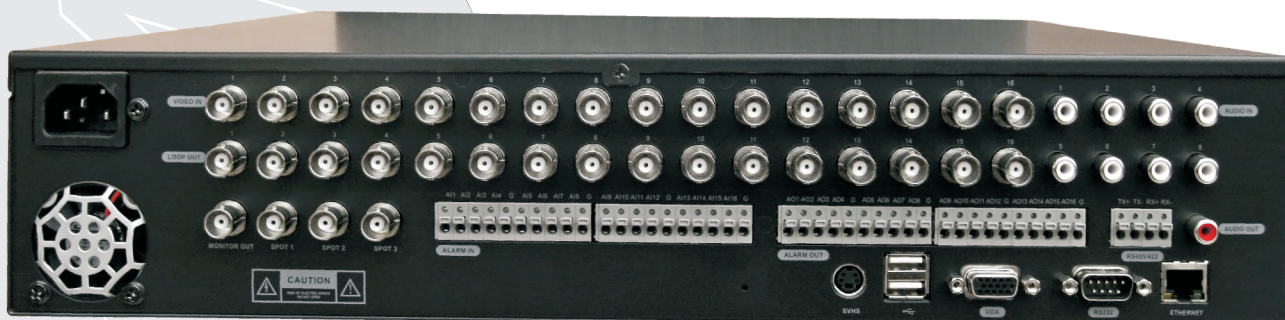

P.H.U. "MERX" Sp.j.

33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 88B

tel. 18 4438660, fax 18 4438665 email: biuro@merx.com.pl

Q1648DV

**Rejestrator 16 kanałowy
8 audio, podgląd-zapis 400kl/s.**



| MODEL | Q1648DV |
|--------------------------------|--|
| Wejścia wideo | 16 |
| Wyjścia wideo | 16 |
| Rozdzielczość wyświetlania | 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (PAL) |
| Rozdzielczość nagrywania | 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (PAL) |
| Prędkość nagrywania | 400kl przy 352 x 288 (PAL) |
| Prędkość odtwarzania | 400kl przy 352 x 288 (PAL) |
| Jakość nagrań wideo | Super/Wysoka/Standardowa |
| Tryby nagrywania | Harmonogram / Alarm / Detekcja / Nagły wypadek |
| Pre-Alarm | do 180 minut / programowalne przez użytkownika |
| Format sygnału | PAL / NTSC (automatyczny wybór) |
| Wyjście pomocnicze | 3 BNC |
| Wyjście SVHS | 1 |
| Wyjście VGA | 1 |
| Wejścia dźwiękowe | 8 RCA Jack |
| Wyjścia dźwiękowe | 1 RCA Jack |
| Wejścia alarmowe | 16 TTL, Programowalne NC/NO |
| Wyjścia alarmowe | 16 TTL otwarte |
| Ethernet | 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) |
| Kontrola PTZ | RD-485/422 Port szeregowy (Port terminala) |
| Port RS-232 | Komunikacja przeznaczona do obsługi systemów POS i ATM |
| Port USB | 3x USB (1x panel przedni, 2x panel tylny) |
| Kompresja | Zaawansowana MPEG-4 ASP |
| System operacyjny | Wbudowany Linux (pamięć FLASH) |
| Przycisk nagłego nagrywania | Tak |
| Urządzenia magazynujące | Do 3 dysków twardych EIDE |
| Urządzenia archiwizujące kopie | Wbudowana nagrywarka DVD-RW / Dysk USB lub karta pamięci |
| Wymiary (WxHxD) | 430 x 88 x 400 mm |
| Temperatura pracy | 5°C - 40°C |
| Wilgotność | 0% - 90% |
| Zasilanie | 230 VAC |
| Pobór prądu | Max. 90W |
| Certyfikaty | FCC / CE |

P.H.U. "MERX" Sp.j.

33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 88B

tel. 18 4438660, fax 18 4438665 email: biuro@merx.com.pl