

AHDMX

INSTRUKCJA ZMIANY TRYBU

Podłączenie kamery do rejestratora

Połączenie kamery z rejestratorem następuje poprzez przewód koncentryczny lub UTP kategorii 5e na odległość 200 ~ 500 m - zależnie od jakości przewodu UTP oraz środowiska.



Zmiana trybu wideo

Kamera AHD by MERX pracuje w dwóch niezależnych trybach AHD (1080p/720p) oraz analogowym (960H).



Aby dokonać zmiany ustawień trybu wideo, przytrzymaj przez 5 sek. odpowiednio przycisk:

L (w lewo) - tryb analogowy/960H
R (w prawo) - tryb AHD 1080p lub 720p

Zmiana typu sygnału wideo



Aby przetączyć typ sygnału wideo pomiędzy PAL/NTSC przytrzymaj przycisk **D** (w dół) przez ~5sek.

UWAGA! Jeśli nie odbierasz obrazu z kamery, być może kamera jest przetączona na typ sygnału NTSC.

REPOZYTORIUM PLIKÓW: PLIKI.MERX.PL

MENU OSD

Kamera AHD posiada menu OSD, dzięki któremu użytkownik może dopasować ustawienia pracy przetwornika i optyki kamery według własnych preferencji.

NOTKA: Jeśli posiadasz rejestrator lub kontroler sterowania UTC, to możesz obsługiwać menu OSD kamery bezpośrednio z rejestratora.

Aby manualnie wejść w menu OSD kamery wciśnij przycisk na joysticku przy kamerze. W menu poruszaj się według poniższych instrukcji.



Aby poruszać się po menu kamery używaj odpowiednio przycisków **UP** (w górę) i **DOWN** (w dół) oraz **ENTER**, aby przejść do ustawień szczegółowych wybranych funkcji.

Aby dokonać zmiany parametrów używaj przycisków **L** (w lewo) oraz **R** (w prawo).



DOMYŚLNIE JĘZYK MENU OSD JEST PO ANGIELSKU!

Aby zmienić na Język Polski:

SPECIAL -> LANGUAGE -> POL

OBIEKTYW	AUTO/MANUAL
EKSPOZYCJA	
BACKLIGHT	ON/OFF
BALANS BIELI	ATW
DZIEŃ & NOC	EXT
NR	
SPECJALNE	
ADJUST	
WYŚCIE	ZAPISZ I WYJDŹ



REPOZYTORIUM PLIKÓW: PLIKI.MERX.PL

MIGAWKA	RĘCZNIE/AUTO
AGC	0---15
ZM CZUŁOŚCI	ON/OFF
JASNOŚĆ	0---50
D-WDR	ON/OFF
ODMGLENIE	ON/OFF
POWRÓT	-

NR NOISE REDUCTION - REDUKCJA SZUMÓW

2DNR	MIDDLE
3DNR	MIDDLE
POWRÓT	-

SPECJALNE USTAWIENIA

NAZWA KAMER	ON/OFF
EF CYFROWY	
RUCH	ON/OFF
PRYWATNOŚĆ	ON/OFF
JĘZYK	POL
WADW	
RS485	
POWRÓT	-


ADJUST - USTAWIENIA OBRAZU

OSTROŚĆ	AUTO/ MANUAL
MONITOR	CRT
LSC	ON/OFF
VIDEO OUT	PAL/NTSC
POWRÓT	-


MERX

WWW.MERX.PL

OSTRZEŻENIA



UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.

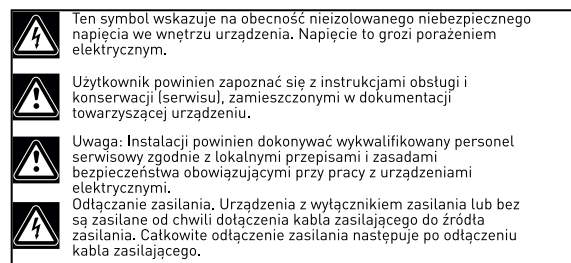

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
"MERX" D.Migacz, K.Poręba - Spółka Jawna

33-300 Nowy Sącz