

# KAMERA IP YUDOR YUC - H796RP

IP

NVR



PC

YUC



Bullet  
2 Mpix

Server	Kompresja wideo	Trzy kodeki : H.264/MPEG-4/JPEG
	Piksele (H x V)	1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	Max. ilość klatek /s	(30kl/s)1280x720 / (25kl/s) 1280x960 / (15kl/s) 1600x1200
	Zabezpieczenie	User-hasło
	Protokoły	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS /DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / Access list filtering
	Ilość zalog. Użytkownik	Max. 10 zalogowanych użytkowników naraz
	Nagrywanie lokalne	SD card / FTP / NAS(Samba)
	Alarmy	SMTP / FTP / HTTP / SD Card
	Pre / Post Alarm	Pre (0,1,2,3,4,5) / Post(0,1,2,3,4,5,10) seconds
sensor	Uruchomienie alarmu	Motion detection/ I/O / schedule
	Sensor obrazu	1/3" Progressive scan CMOS sensor 2 Mega pixel Micron (attina)
	Sterowanie migawką	Zewnątrz / wewnątrz / 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000
	Wyjście analogowe	BNC (1Vp-p, 75 Ohms)
	Minimalne oświetlenie	1.5 Lux(kolor) / 0.5 Lux(czarno-białe)
	Ilość diód/ Obiektyw	35 sztuk/ 3.6 -- 16 mm
	Dzień/Noc	Light Sensor Mode / Color Mode(Day) / B/W Mode(Night) / Times Mode / Synchronize with DI
Audio	Audio	2-kierunki halfduplex
	Kompresja Audio	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
	Sterowanie wzmacnieni	Mic-in / Line-out web adjustable
	Wejście Audio In	Mic wbudowany
Sieć	Wyjście Audio Out	3.5mm phone jack(Support 2way)
	Interfejs sieciowy	Ethernet(10Base-T/100Base-Tx) / PoE / WiFi (802.11/b/g/n)
	Interfejs wizyjny	BNC, Video composit (NTSC/PAL)
	Wyjścia/wejścia alarmo	Alarm in / Relay out
Ogólne	Karta SD	SD card (up to 32GB)
	Zasilanie	12V DC : max. 3.84W / 24V AC : max. 4.32W DUAL VOLTAGE PoE(802.3af lub wyższe) : max. 4.8W
	Wymiary/waga	65mm (W) x 58mm (H) x 132mm (L) / @ 500g
	Temperatura pracy	-10°C ~ +45°C

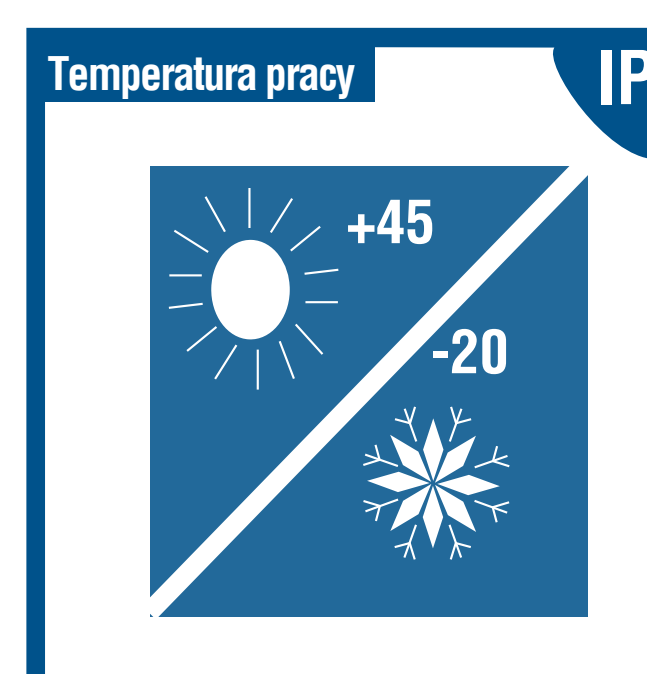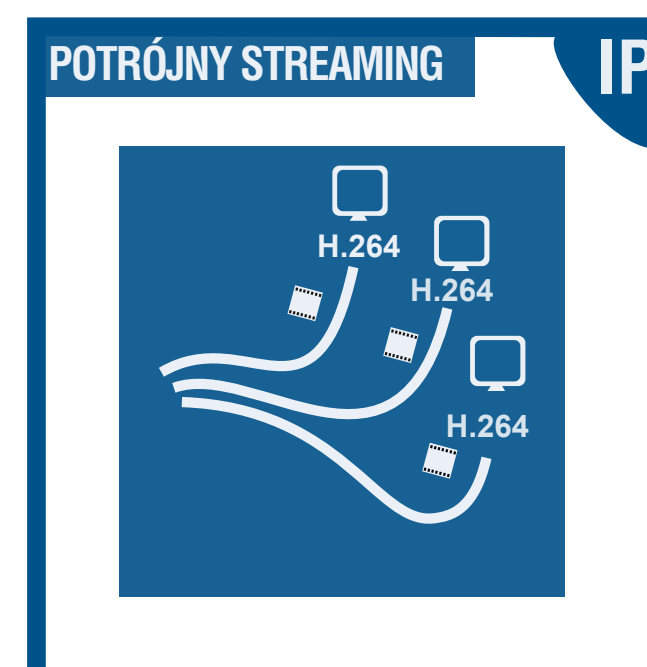

## Akcesoria



GL-224A Uchwyt wewnętrzny krótki



GL-500L Uchwyt zewnętrzny przedłużony

Certyfikaty : CE , FCC , RoHS

- 30kl/s - 1280x720, 25kl/s - 1280x960, 15kl/s - 1600x1200,
- H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania,
- Obsługa kart SD do 32G w celu nagrywania z det. Ruchu lub po alarmie,
- Wbudowany mechaniczny filtr ICR / pełna kontrola przełączania trybu Dzień / noc,
- 2 kierunkowe przesyłanie audio Mobile view support,
- Funkcja WDR / Sterowanie pracą migawki,
- Zasilanie PoE.

**YUDOR**

www.merx.com.pl

**MERX**