

KAMERA IP YUDOR YUC - H7A27RP

IP

NVR



PC

YUC




3 Mpix

Serwer	kompresja	Trzy kodeki : H.264/MPEG-4/JPEG
	Piksele (H x V)	2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps
	Max. Ilość klatek /s	1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	Zabezpieczenie	User-ID i hasło
	Protokoły	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / Access list filtering
	Ilość zalog. Użytkowników	Max. 10 zalogowanych użytkowników naraz
	Nagrywanie lokalne	Micro SD / FTP / NAS(Samba)
	Alarmy	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	Pre / Post Alarm	Pre (0,1,2,3,4,5) / Post(0,1,2,3,4,5,10) sekund
Sensor	Uruchomienie alarmu	Detekcja ruchu/ I/O / harmonogram
	Sensor obrazu	1/3" CMOS sensor 3 Mega pixel
	HDR	Off & poziom 1~8
	Sterowanie migawką	zewnątrz / wewnątrz / 1/30 , 1/50 , 1/60 , 1/100 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , 1/1000
	Wyjście analogowe	BNC (1Vp-p, 75 Ohm)
	Minimalne oświetlenie	1,5 Lux(Kolor) / 0.05 Lux(B/W)
	Obiektyw	3mm ~ 9mm / F1.8
	IR LED / Zasięg	35pcs / 20Metrów
	Dzień / Noc	Light Sensor Mode / Color Mode(Day) / B/W Mode(Night) / Times Mode / Synchronize with DI
	Audio	Audio
Kompresja Audio		G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
Sterowanie wzmocnienia		Mic-in / Line-out sterowanie przez przeglądarkę web
Wejście Audio In		3.5mm phone jack
Wyjście Audio Out		3.5mm phone jack(Support 2way)
Złącza	Interfejs sieciowy	Ethernet(10Base-T/100Base-Tx) / PoE / WiFi (802.11/b/g/n)
	Interfejs wizyjny	BNC, Video composit (NTSC/PAL)
	Wyjścia alarm	DI / DO
	Karta SD	Micro SD (do 32GB)
Ogólne	Zasilanie	12V DC : max.5.76W(IR wł) PoE(802.3af above) : max. 8.16W(IR wł)
	Wymiary./Waga	(φ)72mm x (H)117mm @ 1000g / 12pcs per carton
	Temperatura pracy	-20°C ~ +45°C,
	Klasa szczelności	IP66

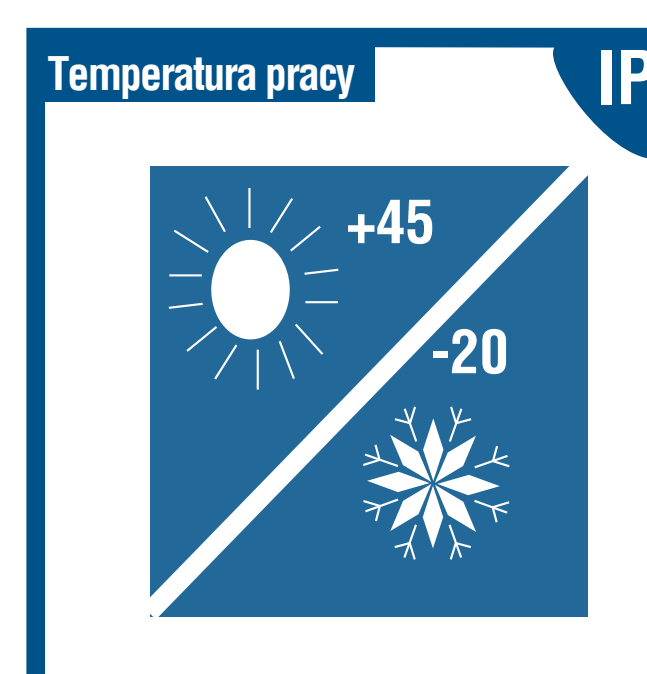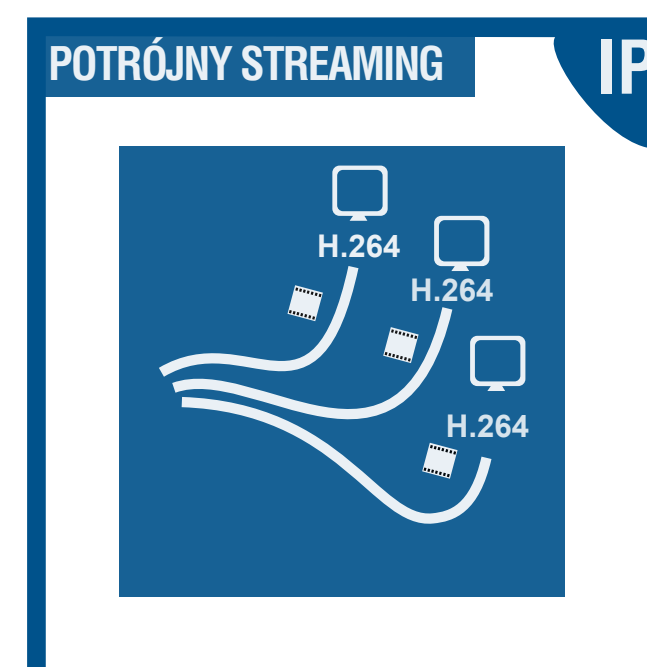

Puszka montażowa YUK-D06

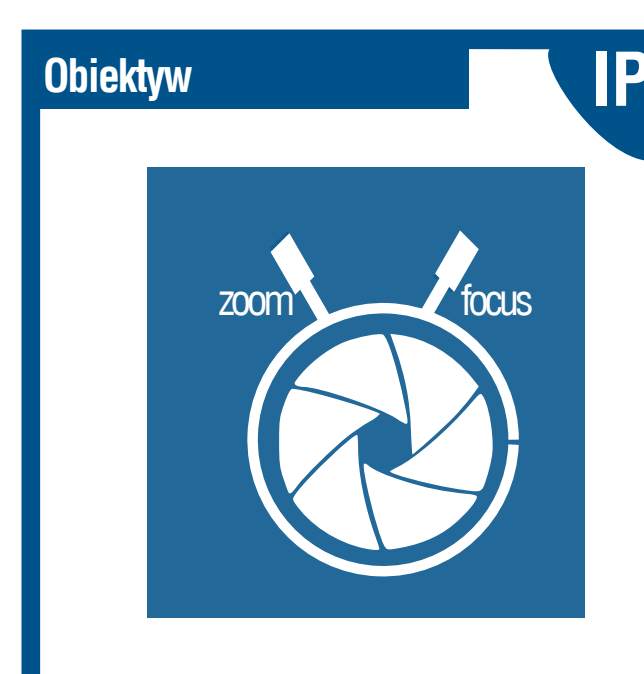

Certyfikaty : CE , FCC , RoHS

- 3 megapiksele (2048 x 1536) 20 kl/s, Full HD 30 kl/s,
- H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania,
- Wysokiej jakości obiektyw 3 - 9mm, pozwalający osiągnąć kąt widzenia do 100°
- Wbudowany mechaniczny filtr ICR / pełna kontrola przełączania trybu Dzień / noc,
- 2 kierunkowe przesyłanie audio/ Uchwyt 3-Axis z prowadzeniem kabla wewnątrz,
- Obsługa podglądu na urządzeniach smartphone,
- Przetwornik z funkcją podwójnego skanowania (HDR), pozwalającą na pracę w ekstremalnych warunkach oświetleniowych,
- Zasilanie PoE/12VDC,
- Obudowa IP66.

YUDOR

www.merx.com.pl

MERX