



# KAMERA IP YUDOR YUC - Hi88RP

Hemisferyczna Fisheye




5 Mpix

Server	Kompresja	Potrójny kodek : H.264/MPEG-4/JPEG
	Pixeles (H x V)	2592x1944 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	Max. ilość klatek	(15fps)2592x1944, (20fps)2048x1536 (30fps)1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x244
	Ochronność	Nazwa użytkownika i hasło
	Protokoły	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3
	Ilość załog. Użytkowników	Max. 10 użytkowników
	Magazynowanie	Karta Micro SD / FTP / NAS(Samba)
	Alarmowanie	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	Pre / Post Alarm	Pre (0,1,2,3,4,5) / Post(0,1,2,3,4,5,10) sekund
Sensor	Uruchamianie alarmowe	Motion detection/ I/O / schedule
	Image Pick-up Device	1/3.2" 5 Megapixel CMOS sensor
	D-WDR	Off (1~8 level)
	Sterowanie migawką	zewnętrzne/ wewnętrzne/ (1/30 , 1/50 , 1/60 , 1/100 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , 1/1000)
	Wyjście analogowe	BNC (1Vp-p, 75 Ohms)
	Czułość	1.5 Lux(color) / 1.0 Lux(B/W)
	Obiektyw	3 ~ 9mm / F1.8
Audio	Audio	2 drogi halfduplex
	Kompresja Audio	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
	Kontrola głośności	Mic-in / Line-out po przez internet
	Audio wejściowe	3.5mm phone jack
	Audio wyjściowe	2X 3.5mm phone jack
Złącza	Interfejs sieciowy	Ethernet(10Base-T/100Base-Tx) / PoE
	Wyjścia Wideo	BNC, NTSC/PAL
	External Port	DI / DO
	Karta SD	Karta Micro SD (aż do 32GB)
Ogólne	Zasilanie	DC 12V Max: 5.76W(IR On) PoE Max: 802.3af, 7.2W(IR On)
	Wymiary	126mm (W) x 126mm (L) x 100mm (D)
	Praca w temp.	-10°C ~ +45°C
	Klasa szczelności	IP66

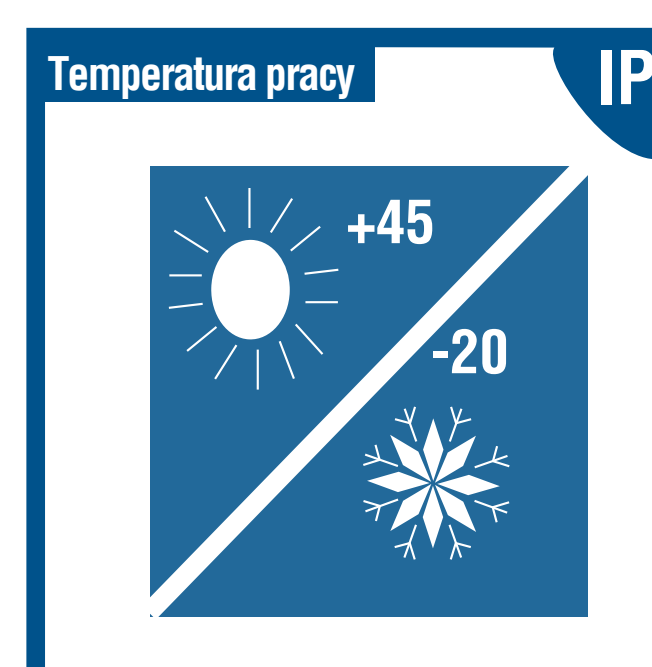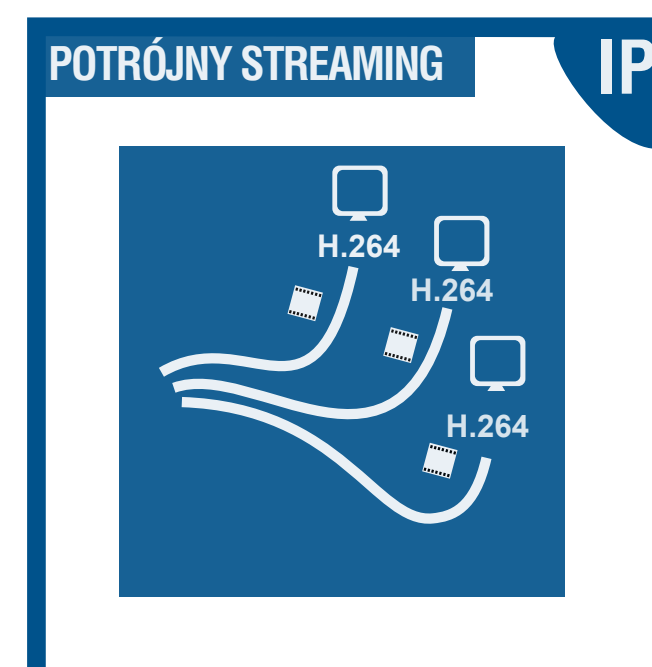

Puszka montażowa YUK-D05

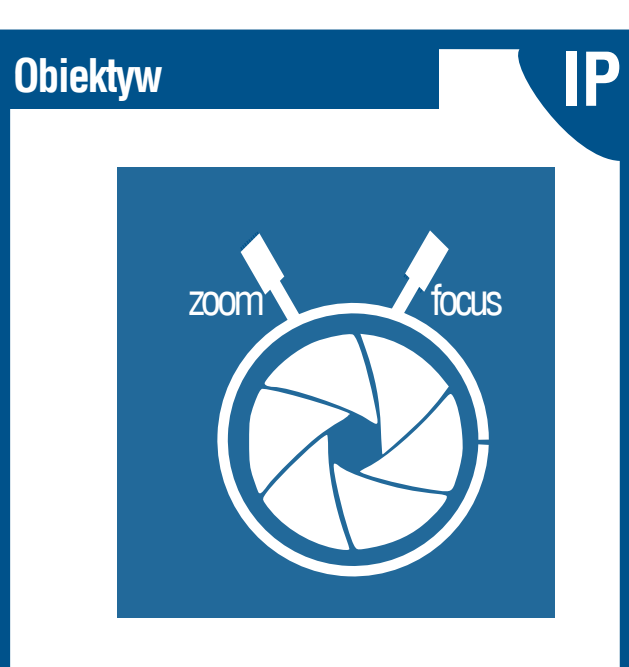

Certyfikaty : CE , FCC , RoHS

- 5 megapikseli - 2592x1944 (15 kl/s), 2048x1536 (30kl/s), 1920x1080 (20 kl/s)
- H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania,
- Wysokiej jakości obiektyw 3 - 9mm, pozwalający osiągnąć kąt widzenia do 100°
- Wbudowany mechaniczny filtr ICR / pełna kontrola przełączania trybu Dzień / noc,
- 2 kierunkowe przesyłanie audio/ Uchwyt 3-Axis z prowadzeniem kabla wewnątrz,
- Obsługa podglądu na urządzeniach smartphone,
- Zasilanie PoE/12VDC,
- Obudowa IP66.



www.merx.com.pl

