

KAMERA IP YUDOR YUC - Hi96RP

IP

NVR



PC

YUC




2 Mpix

Server	Kompresja	Trzy kodeki: H.264/MPEG-4/JPEG
	Piksele (H x V)	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	Max. ilość klatek /s	(30fps) 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Bezpieczeństwo	User-ID i hasło
	Protokoły	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, NTP, UPnP, UPnP forwarding, RTSP
	Max ilość użytkowników	Max. 10 zalogowanych użytkowników naraz
	Urządzenia magazynujące	Karta Micro SD
	Alarmowe nagrywanie	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	Pre / Post Alarm	Pre (0,1,2,3,4,5)/ Post(0,1,2,3,4,5,10) seconds
Uruchomienie alarmu	Detekcja ruchu/ I/O / harmonogram	
Sensor	Sensor obrazu	1/3" Progressive scan CMOS sensor 2 Mega pixel
	BLC	Auto
	Elektroniczna migawka	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 sekund
	Wyjście wideo	1Vp-p, 75 Ohm
	Czułość	0.1 Lux(color) / 0.01 Lux(B/W)
	Obiektyw	2.7 ~ 9mm / F1.8
	Diody IR LED/Zasięg	18 sztuk / 15 metrów
	Dzień/Noc	Light Sensor Mode / Color Mode(Day) / B/W Mode(Night) / Times Mode / Synchronize with DI
Audio	Audio	2-kierunki halfduplex
	Kompresja Audio	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
	Sterowanie wzmocnieniem	Mic-in / Line-out sterowanie przez przeglądarkę web
	Audio In	Wbudowane Audio in
	Audio Out	Wbudowane Audio out
Złącza	Interfejs sieciowy	Ethernet(10Base-T/100Base-Tx) / PoE
	Interfejs wideo	NTSC/PAL
	Zewnętrzne porty alarmowe	DI / DO
	Karta SD	Micro SD (aż do 32GB)
Ogólne	Zasilanie/standard	PoE: 48V, IEEE 802.3af for option (max. 7W) LAN: 12V DC (max. 6W)
	Wymiary/ciężar	142(H)x142(W)x100(D) 1.000g
	Praca w temperaturze	-10°C ~ +45°C

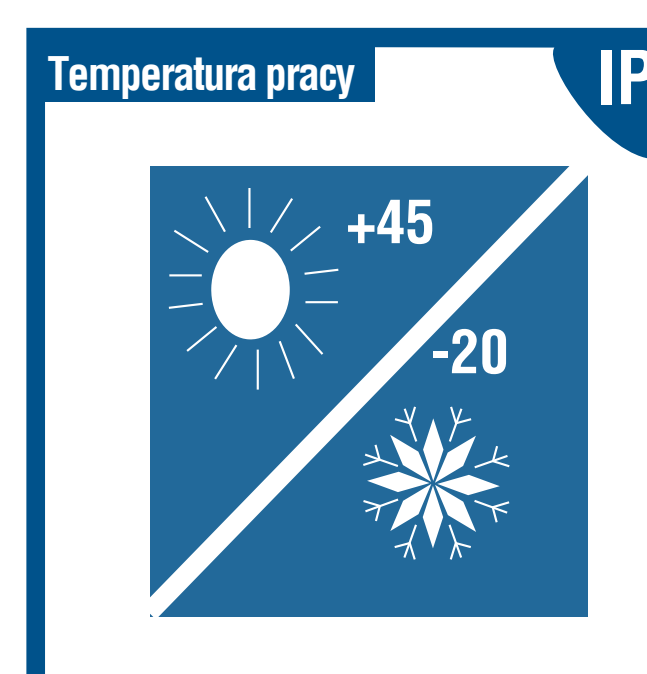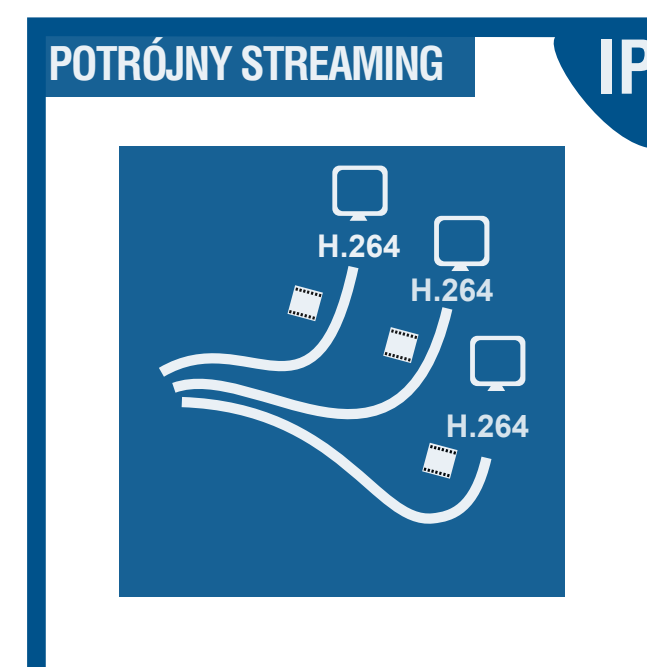

Puszka montażowa YUK-D05

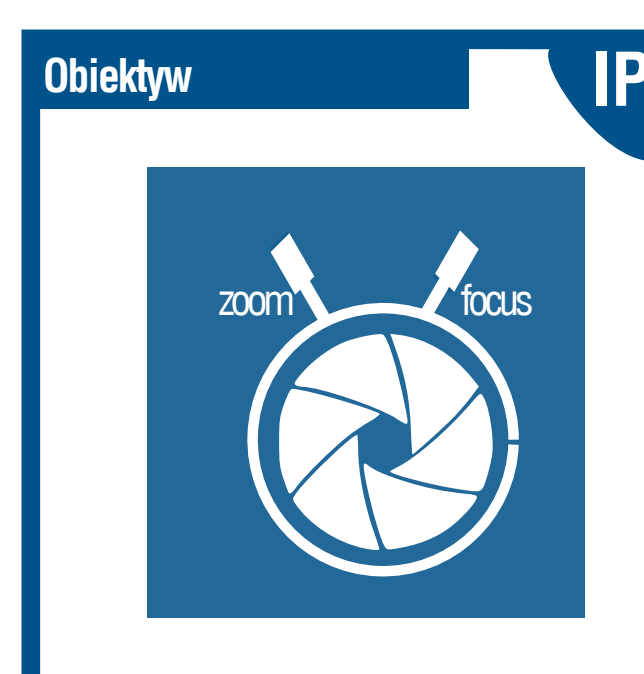

Certyfikaty : CE , FCC , RoHS

- 2 megapiksele - 1920x1080 (30 kl/s)
- H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania,
- Wysokiej jakości obiektyw 2.7 - 9mm, pozwalający osiągnąć kąt widzenia do 90°
- Wbudowany mechaniczny filtr ICR / pełna kontrola przełączania trybu Dzień / noc,
- 2 kierunkowe przesyłanie audio/ Uchwyt 3-Axis z prowadzeniem kabla wewnątrz,
- Obsługa podglądu na urządzeniach smartphone,
- Zasilanie PoE/12VDC,
- Obudowa IP66.

YUDOR

www.merx.com.pl

MERX