



# KAMERA IP YUDOR YUC - HL26RP

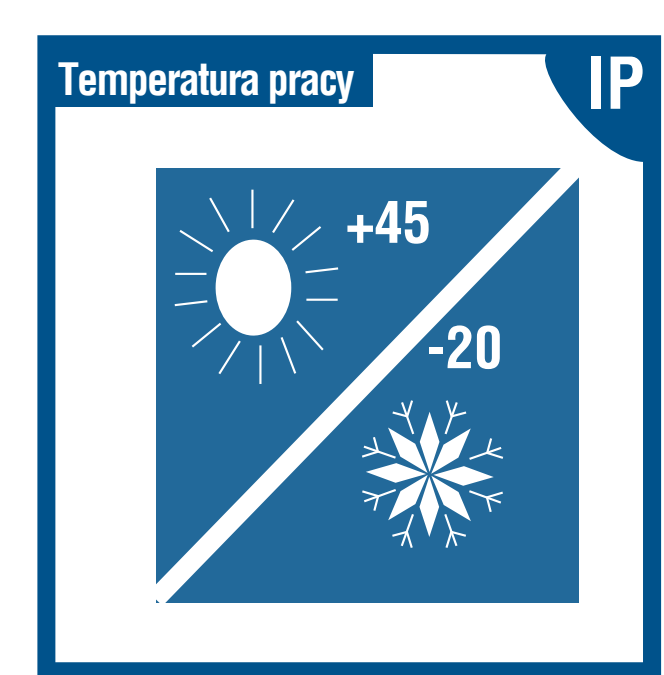

2 Mpix

Server	Kompresja	Trzy kodeki: H.264/MPEG-4/JPEG
	Piksele (H x V)	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	Max. Ilość klatek /s	(30fps) 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Bezpieczeństwo	User-ID i hasło
	Protokoły	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / Access list filtering
	Max Ilość użytkowników	Max. 10 załogowanych użytkowników naraz
	Urządzenia magazynujące	Karta Micro SD / FTP / Serwer NAS(Samba)
	Alarmowe nagrywanie	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	Pre / Post Alarm	Pre (0,1,2,3,4,5)/ Post(0,1,2,3,4,5,10) seconds
Uruchomienie alarmu	Detekcja ruchu/ I/O / harmonogram	
Sensor	Sensor obrazu	1/2.7" Progressive scan CMOS sensor 2 Mega pixel
	D-WDR	Off & 1~8 level
	Sterowanie migawki	zewnątrzne / wewnętrzne / 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000
	Wyjście wideo	BNC (1Vp-p, 75 Ohms)
	Czułość	0.1 Lux(color) / 0.05 Lux(B/W)
	Obiektyw	3 ~ 9mm / F1.8
	Diody IR LED/Zasięg	18 sztuk / 15 metrów
Audio	Dzień/Noc	Light Sensor Mode / Color Mode(Day) / B/W Mode(Night) / Times Mode / Synchronize with DI
	Audio	2-kierunki halfduplex
	Kompresja Audio	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
	Sterowanie wzmocnienie	Mic-in / Line-out sterowanie przez przeglądarkę web
	Audio In	Wbudowane Audio in
Złącza	Audio Out	Wbudowane Audio out
	Interfejs sieciowy	Ethernet(10Base-T/100Base-Tx) / PoE
	Interfejs wideo	BNC, NTSC/PAL
	Zewnętrzne porty alarmo	DI / DO
Ogólne	Karta SD	Micro SD (aż do 32GB)
	Zasilanie/standard	12V DC : max. 4.92W PoE(802.3af above) : max. 6.24W
	Wymiary/ciężar	132mm (φ)x 94mm(H) / @ 500g / 16pcs per carton
	Praca w temperaturze	-10°C ~ +45°C

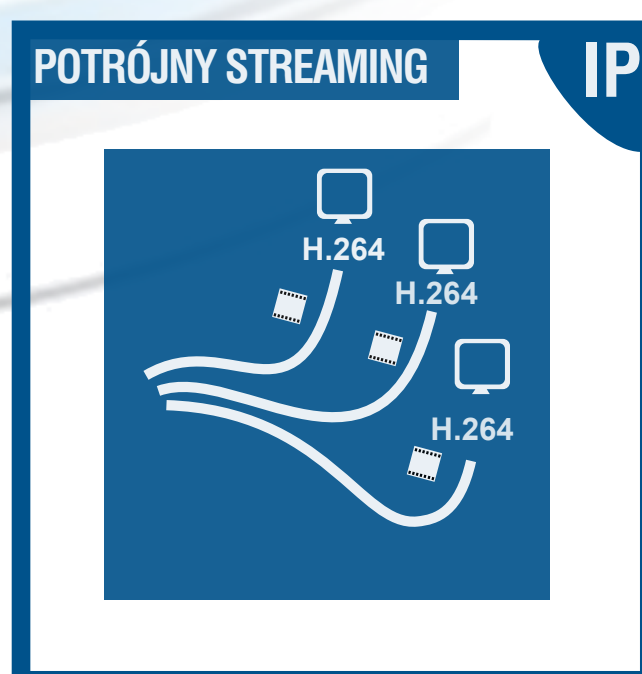

**ONVIF** 2.2  
Profile S

Certyfikaty : CE , FCC , RoHS

- Full HD 1080P 30 kl/s "real time"
- H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania
- Obsługa kart SD do 32G w celu nagrywania z det. Ruchu lub po alarmie
- Wbudowany mechaniczny filtr ICR / pełna kontrola przełączania trybu Dzień / noc
- 2 kierunkowe przesyłanie audio
- Obsługa podglądu na urządzeniach smartphone
- Funkcja WDR / Sterowanie pracą migawki
- Zasilanie PoE



www.merx.com.pl

