

KAMERA IP YUDOR YUC - HS96RP



2 Mpix




IP

NVR

PC

YUC

Server	Kompresja	Potrójny strumień : H.264/MPEG-4/JPEG
	Piksele (H x V)	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8Mbps
	Max. Ilość klatek /s	(25kl/s) 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Bezpieczeństwo	User-ID oraz hasło
	Protokoły	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / Access list filtering
	Max Ilość użytkowników	Max 10 użytkowników
	Urządzenia magazynujące	Micro SD / FTP / NAS(Samba)
	Alarmowe nagrywanie	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	Pre / Post Alarm	Pre (0,1,2,3,4,5) / Post(0,1,2,3,4,5,10) seconds
Uruchomienie alarmu	Detekcja ruchu/ I/O / harmonogram	
Network Camera	Przetwornik	1/2.7" Progressive scan CMOS sensor 2 Mega pixel
	Elektroniczna migawka	outdoor / indoor / 1/30 , 1/50 , 1/60 , 1/100 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , 1/1000
	Czułość	0.5 Lux
	Obiektyw	4.2mm / F1.6
Audio	Dzień/Noc	Light Sensor Mode / Color Mode(Day) / B/W Mode(Night) / Times Mode / Synchronize with DI
	Audio	2-way-halfduplex
	Kompresja Audio	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
	Sterowanie wzmacnieniem	Mic-in / Line-out web adjustable
	Audio In	Mic built-in
Audio Out	3.5mm phone jack(Support 2way)	
Terminal	Interfejs sieciowy	Ethernet(10Base-T/100Base-Tx) / PoE / WiFi-802.11(b/g/n)
	Zewnętrzne porty alarmu	DI / DO
	Karta SD	Micro SD (up to 32GB)
General	Zasilanie/standard	12V DC : max. 2.64W PoE(802.3af above) : max. 3.36W
	Wymiary/ciążar	59(mm) x 93.7(mm)x 45.5(mm) / @ 150g / 12pcs per carton
	Praca w temperaturze	-10°C ~ +45°C

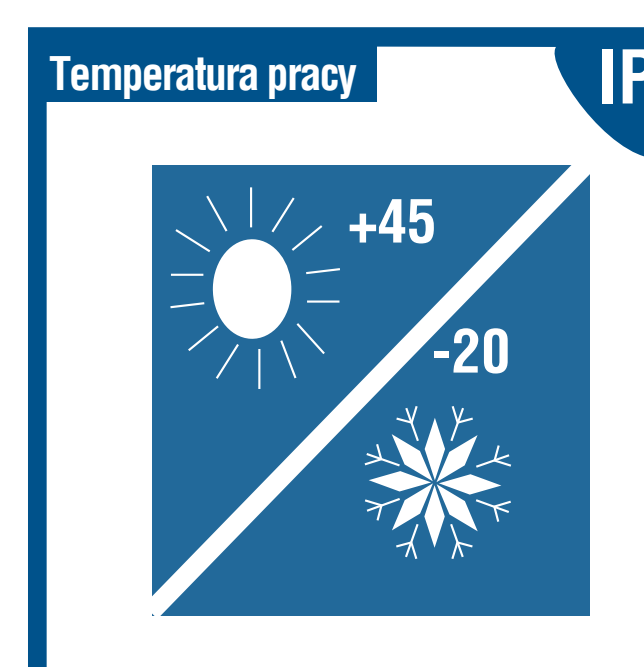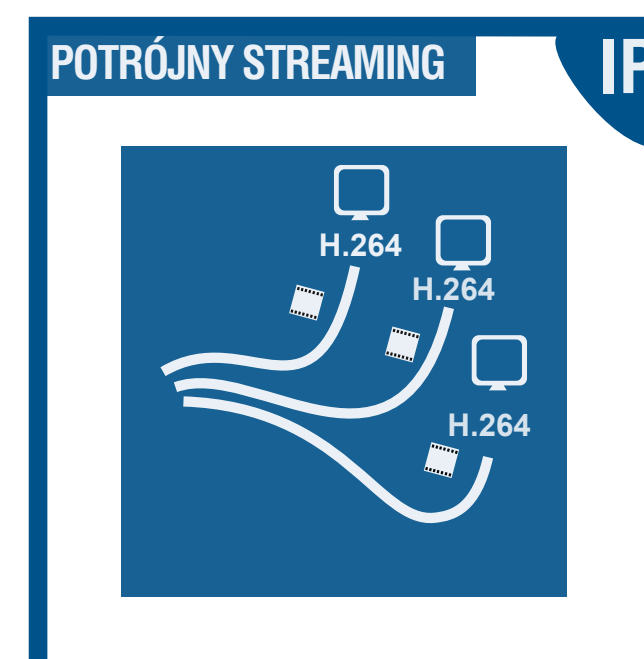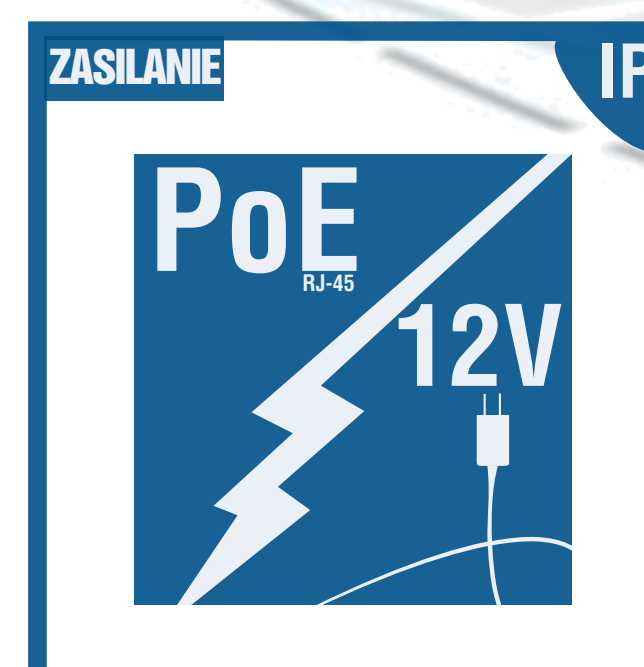

Akcesoria



Uchwyt GL - 500L



Certyfikaty : CE , FCC , RoHS

- 2 megapiksele - 1920x1080 (50 kl/s)
- H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania,
- 2 kierunkowe przesyłanie audio/ Uchwyt 3-Axis z prowadzeniem kabla wewnątrz,
- Obsługa podglądu na urządzeniach smartphone,
- Zasilanie PoE/12VDC,

YUDOR

www.merx.com.pl

MERX