




KAMERA IP YUDOR YUC-HX22P-0

Kamera szybkoobrotowa IP



PTZ
1.3 Mpix

Server	Kompresja	Potrójna kompresja H.264/MPEG-4/JPEG
	Rozdzielczość	1280x1024 / 1280x800 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	Ilość kl/s	(30kl/s) 1280x1024 / 1280x800 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Zabezpieczenie	Login i hasło
	Protokoły	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP filtering
	Ilość zalog. Użytkowników	Max. 10
	Urządzenia magazynujące	Micro SD / FTP / NAS (Samba)
	Alarmowanie	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	Pre / Post Alarmowanie	Pre (0,1,2,3,4,5) / Post (0,1,2,3,4,5,10) sekund
Parametry kamery	Nagrywanie alarmowe	Detekcja ruchu/ I/O / harmonogram
	Przetwornik	1/3" 1.3M Panasonic CMOS sensor
	D-WDR	TAK
	Szybkość pracy migawki	Zewnętrzna / wewnętrzna / 1/5 ~ 1/120000s
	Wyjście Video	--
	Max. Czułość	0.1 Lux (w kolorze) / 0.05 Lux (B/W)
	Sense-Up	Off ~ x256 (10 poziomów)
	Zakres obrotu	Poziomo : 360° / pionowo : 0°~180° auto flip
	Kontrola szybkości	Poziomo: 0.45°~90°/s / pionowo: 0.35°~45°/s
	Obiektyw	22X zoom optyczny f=4.7 - 103.4mm F1.6 - 3.1
Terminal	Interfejs sieciowy	Ethernet (10Base-T/100Base-Tx) / PoE
	Porty zewnętrzne	DI / DO
	interfejs Audio	Kompresja G.711(64K) and G.726(32K,24K)
	Karta SD	Micro SD aż do 32GB
Generalne	Zasilanie	24V AC Max: 11.52W PoE Power Max : 12W
	Wymiary/Ciężar	φ219mm x 330.7mm / 4.5Kg
	Praca w temperaturze	20°C ~ 50°C bez dodatkowej grzałki
	Klasa szczelności	IP66

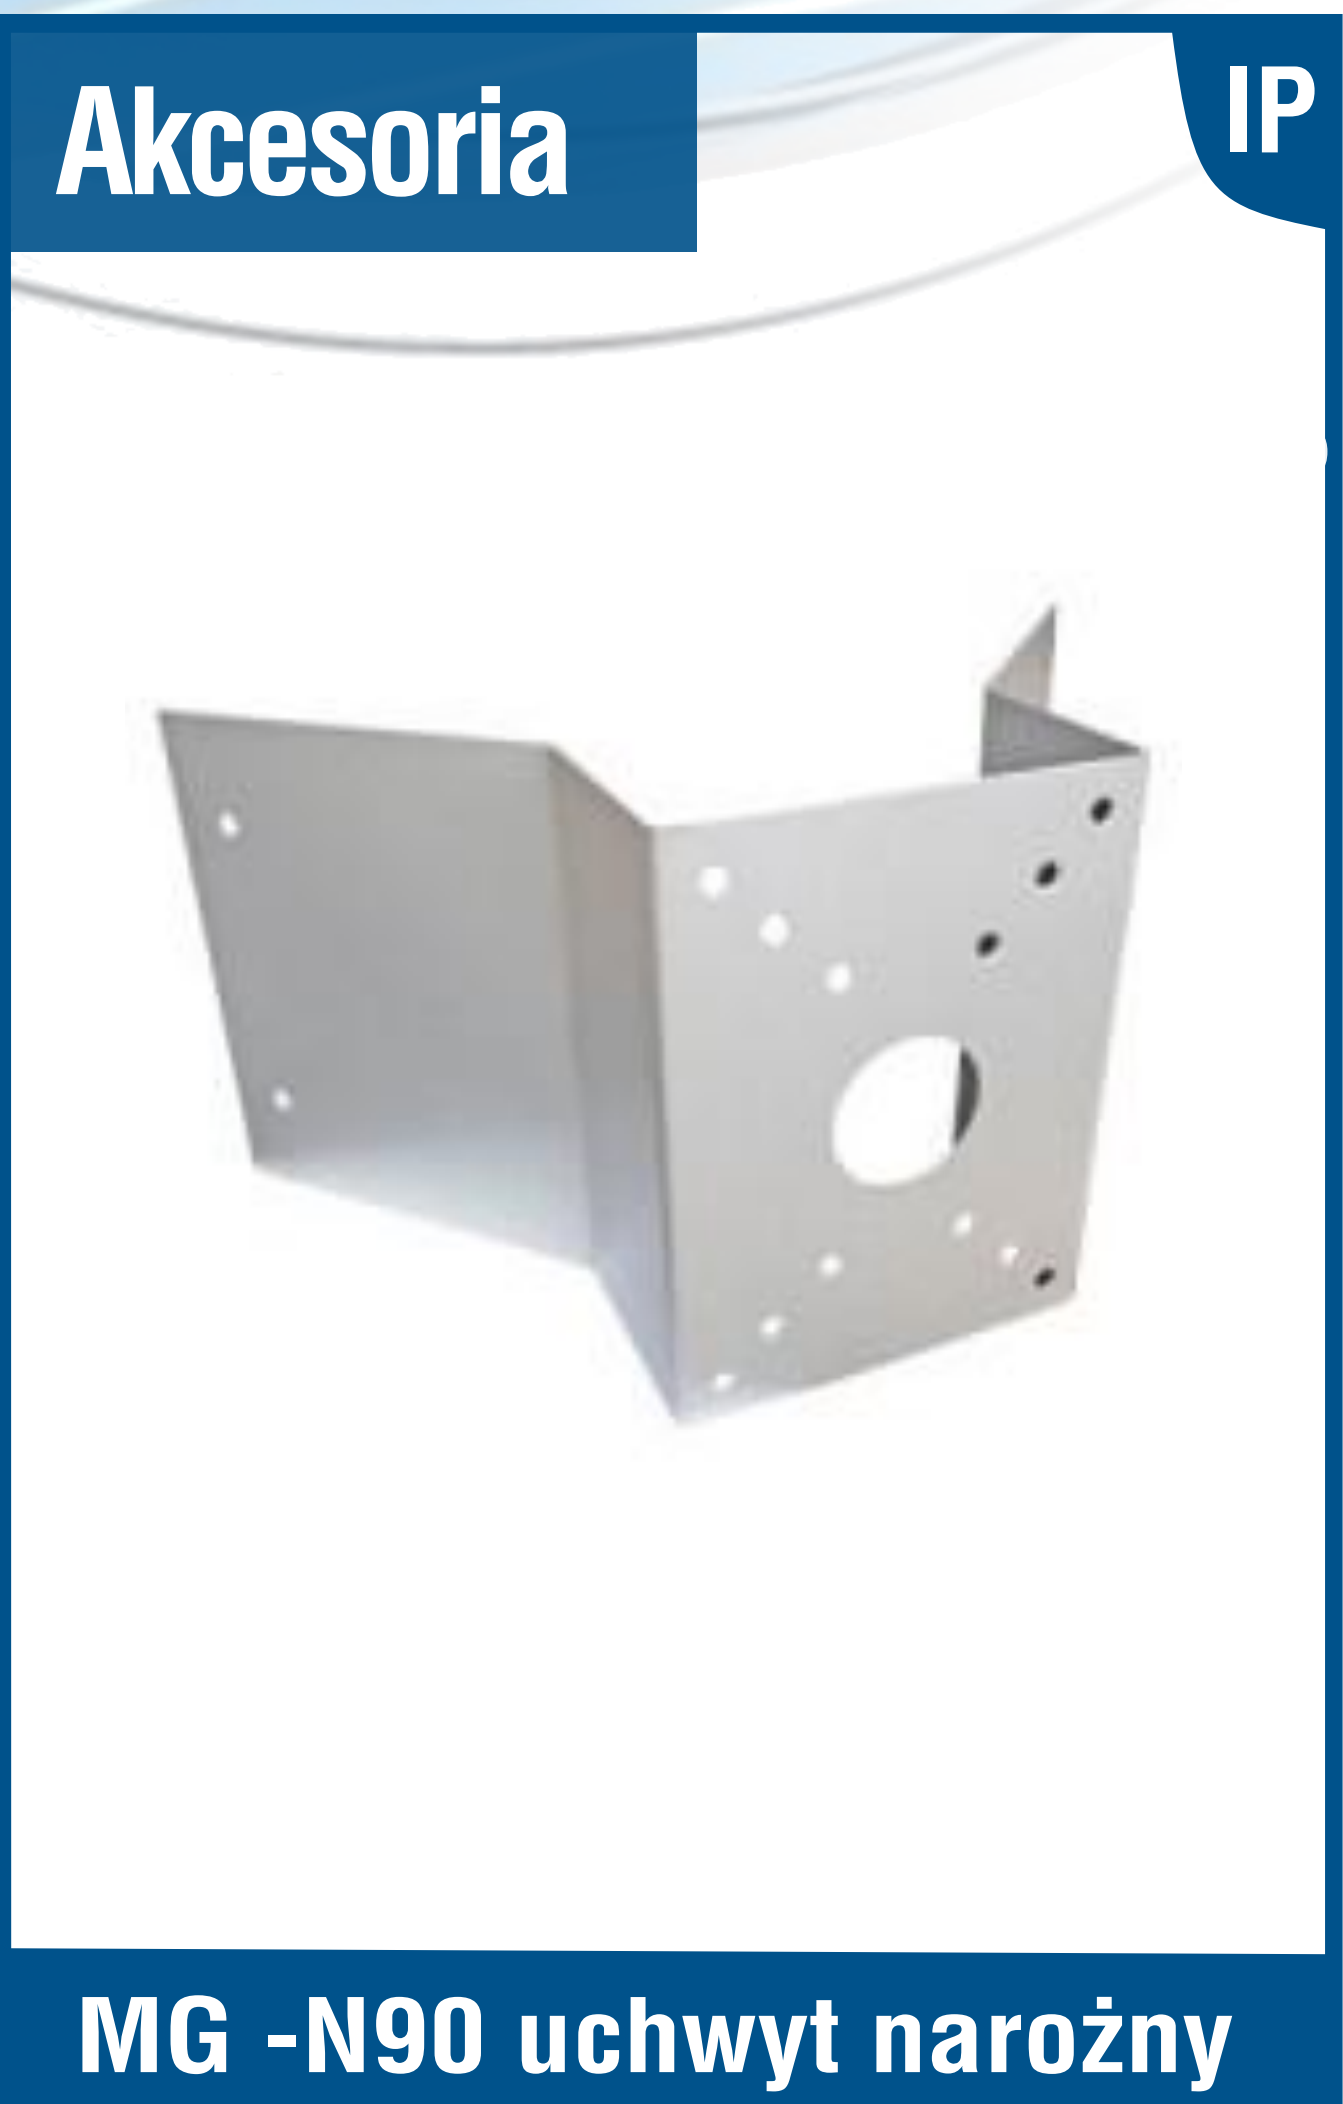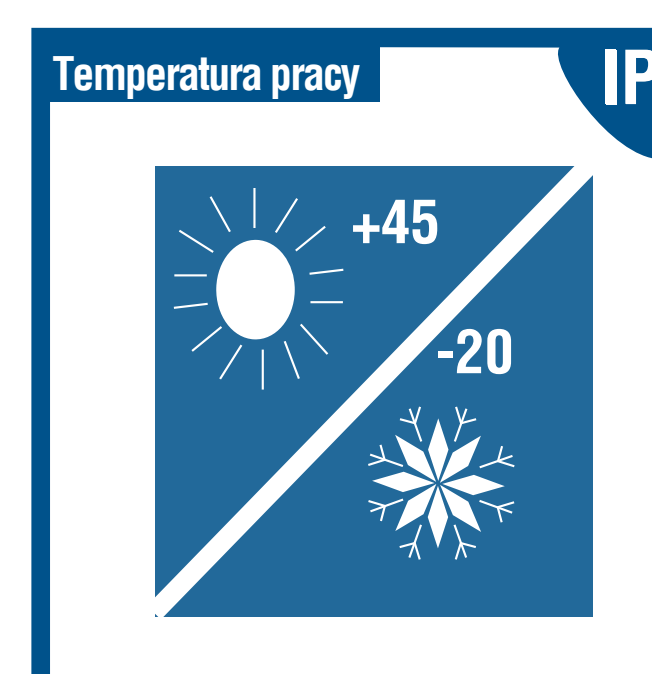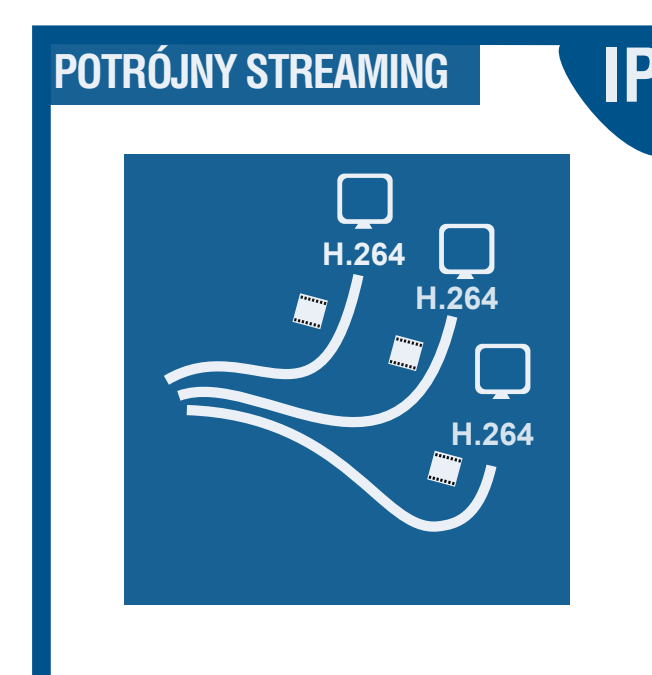

MG -N90 uchwyt narożny



Certyfikaty : CE , FCC , RoHS

- 1,3 megapikseli - 1280x1024 (30 kl/s),
- H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania,
- Obsługa podglądu na urządzeniach smartpone,
- Zasilanie PoE/24VDC,
- Obudowa IP66,
- Cyfrowa stabilizacja obrazu,
- 22X zoom optyczny
- 256 punktów preset.



www.merx.com.pl

