

# KAMERA IP YUDOR YUC - HL26RP

# IP

# NVR

# PC



# YUC




Kopułka

2 Mpix

Server	Kompresja	Potrójny Kodex H.264/MPEG-4/JPEG
	Piksele (H x V)	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	Max. ilość kl/s	(30kl/s) 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Zabezpieczenie	User-ID i hasło
	Protokoły	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / Access list filtering
	Ilość użytkowników	Max. 10 podłączonych użytkowników
	Magazynowanie lokalne	Micro SD / FTP / NAS(Samba)
	Alarmowanie	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	Pre / Post Alarm	Pre (0,1,2,3,4,5) / Post(0,1,2,3,4,5,10) sekund
Network Camera	Uruchamianie alarmu	detekcja ruchu / I/O / harmonogram
	Sensor obrazu	1/2.7" Progressive scan CMOS sensor 2 Mega pixel
	D-WDR	Off & 1~8 level
	Sterowanie migawki	zewnątrzne / wewnątrzne / 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000
	Wyjście analogowe	BNC (1Vp-p, 75 Ohms)
	czułość	0.1 Lux(color) / 0.05 Lux(B/W)
	Obiektyw	3 ~ 9mm / F1.8
	Diody IR / zasięg	18 sztuk / 15m
Dzień / Noc	Light Senso Mode / Color Mode(Day) / B/W Mode(Night) / Times Mode / Synchronize with DI	
	Audio	2-kierunkowy-halfduplex
Audio	Kompresja Audio	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
	Sterowanie wzmocnienia	Mic-in / Line-out web adjustable
	Audio wejściowe	Interior line-in
	Audio wyjściowe	Interior line-out
Terminal	Interfejs sieciowy	Ethernet(10Base-T/100Base-Tx) / PoE
	Interfejs wideo	BNC, Video composit (NTSC/PAL)
	Porty zewnętrzne	DI / DO
	Karta SD	Micro SD (aż do 32GB)
General	Zasilanie	DC 12V max: 5.52W(IR włącz.) PoE max: (802.3af) 6.72W(IR włącz.)
	Wymiary/ciężar	126mm (W) x 126mm (H) x 100mm (D) / 1300 g
	Praca w temp.	-10°C ~ +45°C
	Obudowa	Obudowa wandaloodporna IP66

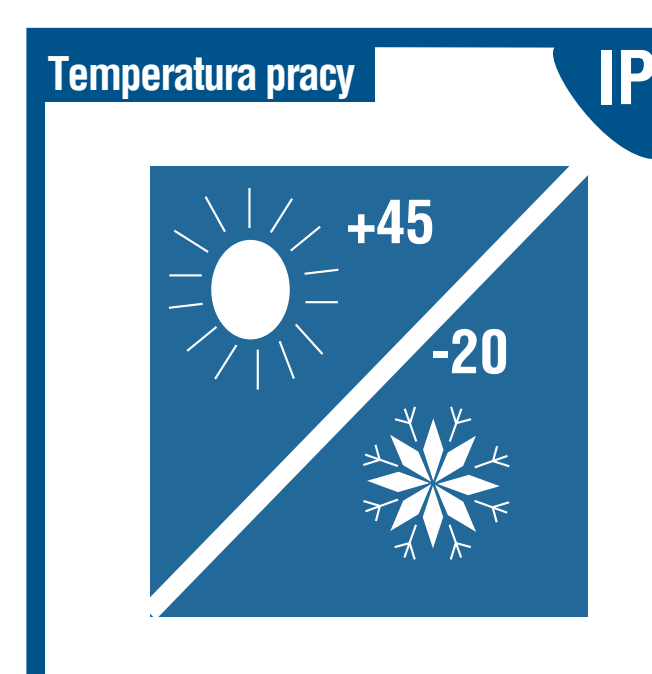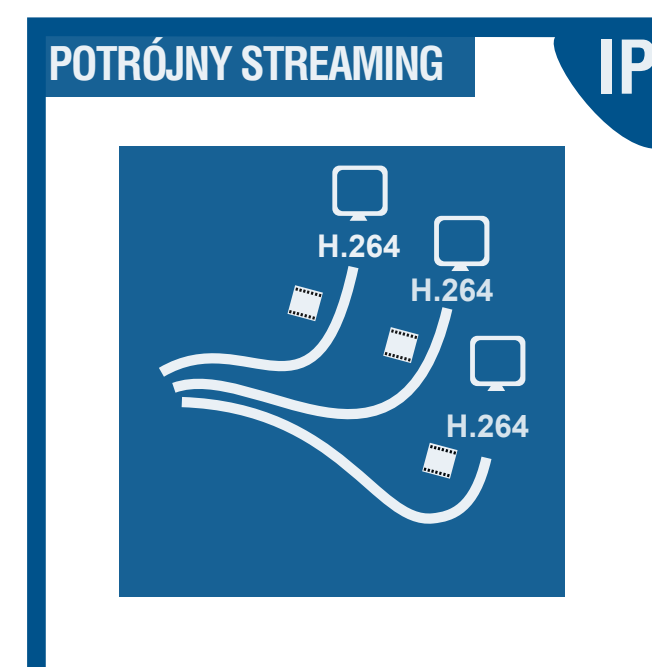

Puszka montażowa YUK-D05

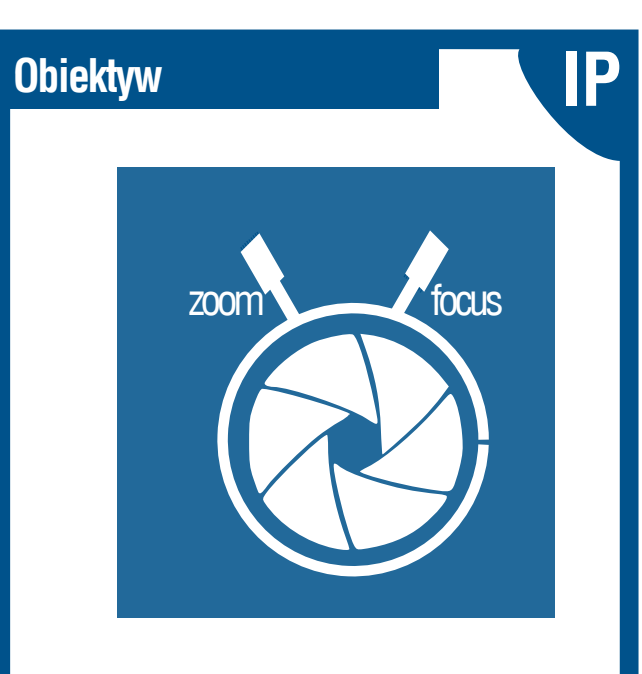

Certyfikaty : CE , FCC , RoHS Full HD 1080P 30 kl/s "Real Time"

- Full HD 1080P 30 kl/s "Real Time"
- H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania,
- Wysokiej jakości obiektyw 3 - 9mm, pozwalający osiągnąć kąt widzenia do 100°
- Wbudowany mechaniczny filtr ICR / pełna kontrola przełączania trybu Dzień / noc,
- 2 kierunkowe przesyłanie audio/ Uchwyt 3-Axis z prowadzeniem kabla wewnątrz,
- Obsługa podglądu na urządzeniach smartphone,
- Zasilanie PoE/12VDC,
- Obudowa IP66.

www.merx.com.pl