


MODEL: DVRMX-5xT

Rejestrator DVR AHD 5.0MP z obsługą kamer IP

Tyłny panel


DVRMX-54T

4 kanały AHD/TVI/CVI/Analog + 2 kanały IP – max. do 6 kanałów IP, 4x wej. audio, 1x wyj. audio, 4x wej./1x wyj. alarmowe
1x HDD SATA

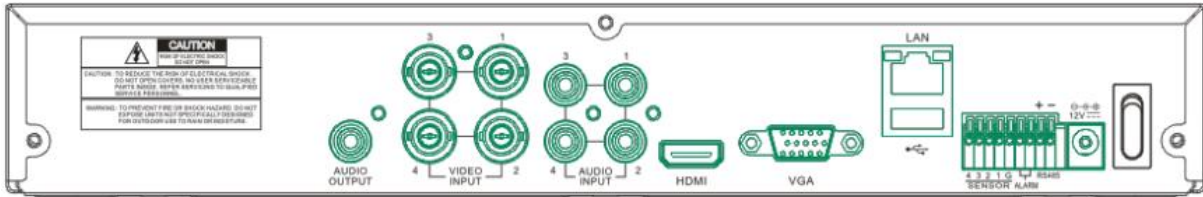


DVRMX-58T

8 kanałów AHD/TVI/CVI/Analog + 4 kanały IP – max. do 12 kanałów IP, 8x wej. audio, 1x wyj. audio, 8x wej./1x wyj. alarmowe
1x HDD SATA

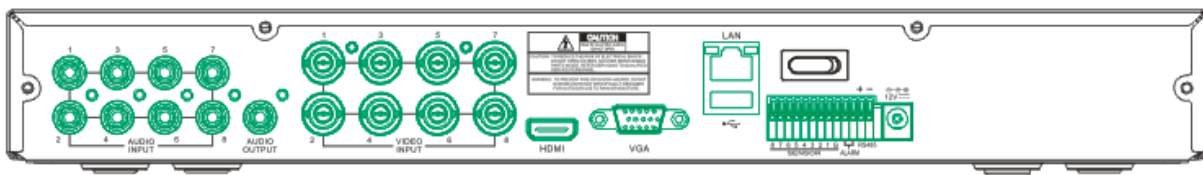

DVRMX-56T

16 kanałów AHD/TVI/CVI/Analog + 8 kanałów IP – max. do 24 kanałów IP, 16x wej. audio, 1x wyj. audio, 16x wej./1x wyj. alarmowe
1x HDD SATA

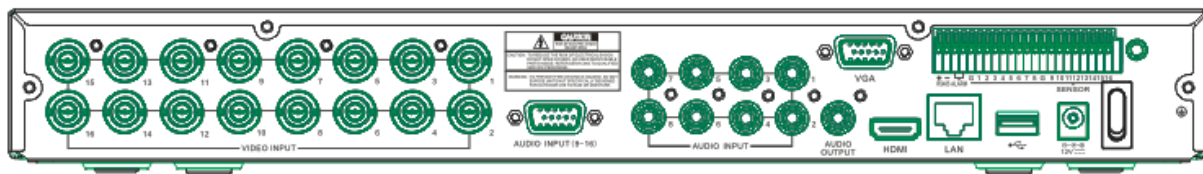

Model	DVRMX-54T	DVRMX-58T	DVRMX-56T
Kompresja wideo	H.264, H.265 dla AHD/TVI/CVI/Analog i kamer IP		
Typ sygnału wideo	PAL/NTSC		
System operacyjny	Linux (Embedded)		
Wej. wideo analogowe	4 CH	8 CH	16 CH
Ilość kamer IP	2 CH 6 CH – po wył. AHD	4 CH 12 CH – po wył. AHD	8 CH -----
Liczba wej. kompozytowych	do 6 CH	do 12 CH	do 24 CH
Wyj. wideo	1x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS		
Wej. audio	4x RCA	8x RCA	16x (8x RCA, 8 D-SUB)
Wyj. audio	1x RCA		
Wyświetlanie	Rozdzielczość	Analog: 5MP/4MP/3MP (8fps) /1080P/720P/960H (15fps) IP: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H	
	Podział	1/4/6/ sekwencja	1/4/6/8/9/10/ 13/14/16/ sekwencja
Model	DVRMX-54T	DVRMX-58T	DVRMX-56T

MODEL: DVRMX-5xT

Rejestrator DVR AHD 5.0MP z obsługą kamer IP

Zapis	Rozdzielczość	Analog: 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H IP: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H		
	Prędkość	Analog: 5MP: 8fps 4MP: 8fps 3MP: 8fps 1080P: 15fps 720P: 25fps 960H: 25fps IP: PAL: 25fps	Analog: 5MP: 8fps 4MP: 8fps 3MP: 8fps 1080P: 15fps 720P: 25fps 960H: 25fps IP: PAL: 25fps	Analog: 5MP: 8fps 4MP: 8fps 3MP: 8fps 1080P: 15fps 720P: 25fps 960H: 25fps IP: PAL: 25fps
BitRate dla kamer IP (Dostępna przepustowość dla strumieni kamer IP)		16Mbps	32Mbps	64Mbps
		48Mbps – przy wył. AHD	96Mbps – przy wył. AHD	64Mbps – przy wył. AHD
Informacja: Jeden kanał analogowy zwiększa domyślny BitRate o 8Mbps.				
Przepustowość wyjściowa		48Mbps	96Mbps	128Mbps
Wydajność dekodowania		5MP: 40fps 4MP: 60fps 1080P: 120fps	5MP: 96fps 4MP: 120fps 1080P: 240fps	5MP: 176fps 4MP: 240fps 1080P: 480fps
Tryb zapisu		Ciągły zapis, z detekcji ruchu lub ręczny		
Liczba odtwarzanych kanałów		4 CH	8 CH	16 CH
Interfejs sieciowy		LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G Dostępne protokoły:		
Protokoły sieciowe		<ul style="list-style-type: none"> • P2P (zestawienie połączenia z rejestratorem za NAT'em bez potrzeby przekierowania portów – dla sieci GSM/LTE), • UPnP (automatyczne przekierowanie portów na routerze) • Cloud (zapis w chmurze na DropBox'ie) • RTSP (możliwość wyprowadzenia strumieni RTSP z poszczególnych kanałów) • DDNS • SMTP (powiadomienia E-Mail) • FTP – zapis snapshotów 		
HDD		1x SATA HDD (do 12TB)		
Jednoczesne operacje		Wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć		
USB		2x USB 2.0 (mysz i archiwizacja lub aktualizacja firmware'u)	1x USB 3.0 – dla archiwizacji i aktualizacja firmware'u, 1x USB 2.0 – dla myszy	
Liczba wej./wyj. alarmowych		4 wej./1 wyj.	8 wej./1 wyj.	16 wej./1 wyj.
PTZ		Tak – RS485, UTC przez kabel koncentryczny oraz cyfrowe dla kamer IP		
Obsługa smartphonów		Tak – aplikacja RxCamView dla iPhone i Android (Bascom dla niektórych nowych wersji iOS)		
VGA/HDMI		Do rozdzielczości FullHD 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080	Do rozdzielczości 4K 1024x768~1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160,	
Zasilanie		12VDC, 2A		12VDC, 5A
Wymiary		300x227x53mm		
Temperatura pracy		-10°C ~ +55°C		
Wilgotność		10%~90%		