


MODEL: MERX 4K-164-8

IP rejestrator NVR 4K - 64 kanałowy

Zdjęcia

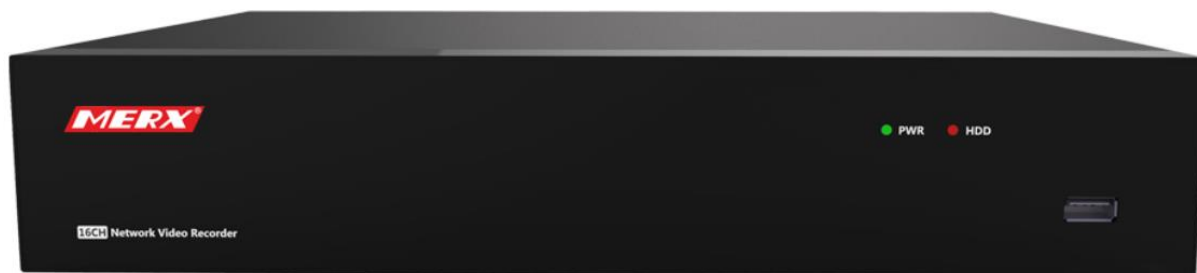

Specyfikacja techniczna

| Cechy | Specyfikacja | |
|------------------------------------|---|---|
| Przepustowość nagrywania | do 640Mbps | |
| Rozdzielczość zapisu | 8MP (4K) – 3840*2160, 5MP – 2592*1944, 3MP – 2048*1536, 2MP (1080P) – 1920*1080, 1.3MP (960P) – 1280*1024, 1.0MP (720P) – 1280*720 | |
| Podział wyświetlania | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36 | |
| Podział ekranu podczas odtwarzania | Dla rozdzielczości 4K: | 9 kanały na żywo |
| | Dla rozdzielczości 4MP: | 16 kanałów na żywo |
| | Dla rozdzielczości 3MP: | 16 kanałów na żywo |
| | Dla rozdzielczości 2MP: | 32 kanałów na żywo |
| Wyjście wideo | 1x HDMI (w rozdzielczości do 4K – 3840*2160), 1x VGA | |
| Rozdzielczość wyświetlania | 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200, 2560*1440, 3840*2160 | |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 16 wej. / 4 wyj. | |
| Port LAN | LAN: RJ-45 – 10/100/1000Mbps (1Gbit) WAN: RF-45 – 10/100/1000Mbps | |
| Obsługa Smartphone | iOS (iPhone, iPad), Android, | |
| Ilość twarzy w bazie danych | 10 000 | |
| AI – maksymalna liczba rekordów | 200 000 twarzy | |
| Ilość obsługiwanych dysków HDD | 8x SATA HDD (pojemność do 8x 12TB) + E-STAT A | |
| RS-485 | Tak | |
| e-Sata | Tak | |
| Wej. liniowe | Tak | |
| USB | 1x 3.0 USB | Dla archiwizacji oraz aktualizacji oprogramowania |
| | 2x 2.0 USB | Obsługa myszki USB |
| ONVIF | Tak | |
| Zasilanie sieciowe | AC 100~240V | |
| Wymiary | 440*460*89mm | |
| Montaż | Szafa RACK (uchwyty w zestawie) lub desktop | |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows VISTA/7/8/10, Mac OS X | |
| CMS | Przeglądarka IE/FireFox, VMS dla Mac OS X i PC Windows | |

SDK

Do pobrania z <http://serwer.merx.pl>