

4K2K IP KAMERA IP H.264!

YUC-H7B89



Funkcje

- Kompresja H.264, rozdzielczość 4K2K (3840 x 2160) 15klks
- Ulepszony kodek H.264 pozwala na redukcję do 20%
- Ochrona przed sabotażem & 3 obszary det. ruchu
- Wbudowany zmienny obiektyw 3-10.5mm
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Slot na kartę SD
- 3 poziomowa kontrola pracy oświetlacza IR.
- Profile działania noc/dzień
- Uchwyt 3-osiowy
- Wodoodporność klasa IP66
- Wbudowana funkcja D-WDR
- Współpraca z telefonami komórkowymi
- Współpraca z zasilaniem POE lub 12VDC
- Współpraca z protokołem ONVIF 2.4




trójstopniowa regulacja mocy oświetlacza



Maski prywatności



Oszczędność 20% miejsca na dysku

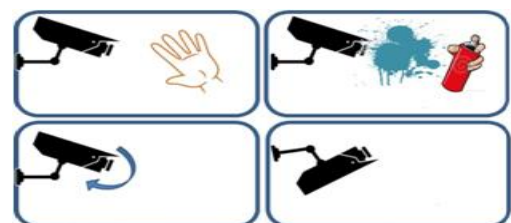

Ochrona przed sabotażem

YUC-H7B89

Serwer	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	3840x2160@15kls / 3776x2160@15kls / 2592x1944@kls / 2048x1536@15kls / 1920x1080@15kls, 1280x720@15kls / 640x480@15kls / 640x360@15kls
	Bitrate	32K ~ 8Mbps
	Maks ilość klatek	3840 x 2160 @15KLS
	Zabezpieczenia	Zabezpieczenie hasłem, Filtrowanie adresami IP, Kodowanie transmisji po HTTPS , Obsługa protokołu 802.1X, QoS/DSCP
	Protokoły	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, ICMP
	Użytkownicy	Max. 10 połączeń
	Przechowywanie	Micro SD card / FTP / NAS(Samba) / E-mail
	Alarmy	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	Pre / Post Alarm	Pre(0,1,2,3,4,5) / Post(0,1,2,3,4,5,10)sekund
	Uruchamianie Alarmu	Det ruchu/ I/O / Harmonogram / Sabotaż
Kamera Sieciowa	Przetwornik	1/2.6" Megapixel CMOS sensor
	Obiektyw	Regulowany 3 ~ 10.5mm/F1.4, Korekcja IR, 8MP
	Kąt widzenia	33.82~93.41°(H), 18.69~50.23°(V)
	D-WDR	Wył & 1 ~ 8 poziomy
	AGC	8X ~ 96X
	Migawka	Zewnątrz / Wewnątrz/ 1/30 , 1/50 , 1/60 , 1/100 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , 1/1000
	Czułość	0,1lx
	Zasięg oświetlacza	28szt + 2szt Wysokiej mocy / 30M
	Dzień/Noc	TAK
	Funkcje inteligentne	D-WDR / Wykrywanie Sabotażu / Detekcja Ruchu / Maski prywatności /DNR/ Kontrola oświetlacza IR
	Dźwięk	Dźwięk
Kompresja Dźwięku		G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
Kontrola głośności		Mic-in / audio-out regulowane na stronie web
Audio In		3.5mm phone jack(Support 2-way)
Audio Out		3.5mm phone jack (Support 2-way)
Interfejsy	Interfejs sieciowy	Ethernet (10Base-T/100Base-Tx) / PoE / WiFi (802.11/b/g/n)
	Interfejs video	--
	Porty alarmowe	DI / DO (cyfrower TTL)
	SD Card	Micro SD Card(Nagrywanie po det. ruchu, ciągłe, po alarmie, po wejściu alarmowym, wywoływane z NVR)
Parametry	Zakres napięć	DC 12V Max.: 7.08W(IR Wł) / 3.96W(IR wył) PoE Max.: 8.64W(IR wł) / 4.8W(IR wył)
	Wymiary/Waga	77.4mm(φ) x 125.5mm(H) / 720g
	Temp. pracy	-20°C ~ +60°C
	Klasa szczelności	IP66

Certificate : CE , FCC , RoHS

*No SD card slot & local storage function for Argentina

Dodatkowe Funkcje




Zewnętrzna regulacja obiektywu



Zewnętrzny slot na kartę SD

Wymiary

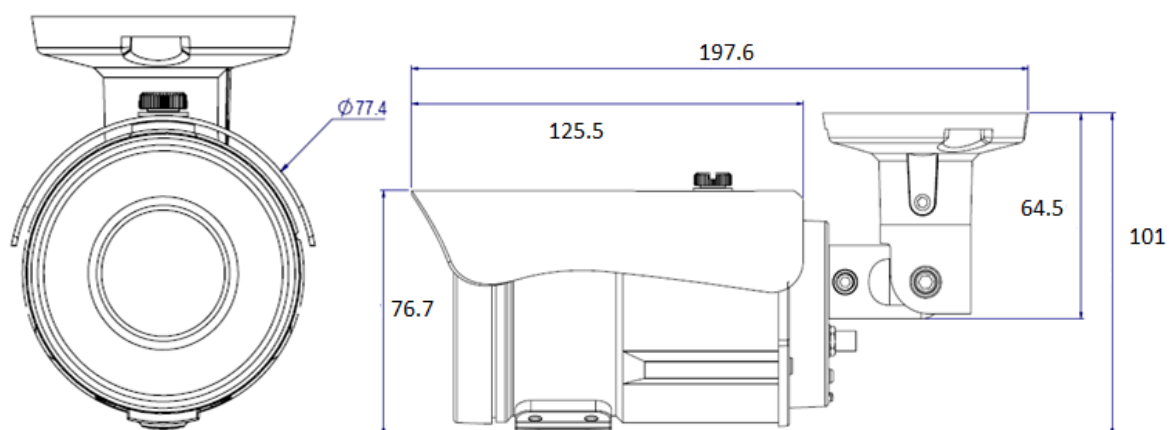

Akcesoria



YUK-D06
Puszka montażowa