

Rejestrator cyfrowy HB7104X3 - LH

Karta Katalogowa




HANBANG®




Cechy:

- System operacyjny - LINUX
- Technologia 960H - zapis do 750 TVL z kamer EFFIO
- Zapis 100 kl/s w rozdzielczości 928 x 576
- Wyjście HDMI + VGA + BNC
- Pilot IR
- Przyjazne Menu OSD
- Podgląd na telefonach typu smartphone
- Darmowy DDNS

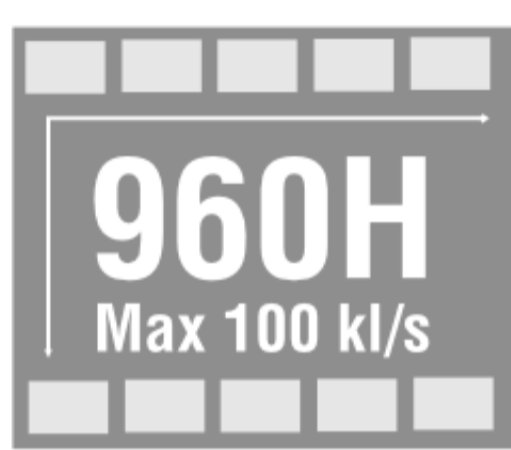

| | | |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Signal wideo | Wejścia | 4 x BNC 75 Ohm |
| Tor audio | Wejścia/wejścia | 2 x audio (Line in(cinch)), 1 x BNC (Line out), 1 x audio out |
| | Nagrywanie | Mono G.711A 8K / sek. (16bit) |
| Wyświetlanie | Odświeżanie | Do 100 klatek (4 kanałów) |
| | Rozdzielczość wyświetlania | BNC: 720x576 (PAL) VGA & HDMI: maks. 1440x900 |
| | Tryby wyświetlania | x1, 2x2, sekwencja |
| | Monitor główny | 1 x BNC 1Vpp 75Ohm / 1x VGA & 1x HDMI |
| | Monitor SPOT | 1 x BNC 1Vpp 75Ohm |
| | System OS | Embedded LINUX |
| | Tryb pracy | Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny nadzór, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja |
| Nagrywanie | Kompresja | H.264 |
| | Rozdzielczość | 4CIF/D1: 720x576 / 960H: 928x576 |
| | Tryby nagrywania | Harmonogram, Alarmowy, Video-detekcja, Ręczny PRE-Alarm (maks. 30 sekund na kanał) |
| | Prędkość nagrywania | 100kl/sek dla D1/960H (Real-Time) |
| | Transfer danych | CBR / VBR |
| | Dyski twarde | 1x HDD SATA (maks. 2TB/szt) |
| Zdalny dostęp przez Internet | | TAK – Maks. 3 Użytkowników |
| Odtwarzanie | Tryb odtwarzania | Szybkość: x1, x2, x4, x8, 16x / Powolne: x1/2 ~ x1/64 |
| | Tryb podziału ekranu | Pojedynczy, 2x2 |
| | Wyszukiwanie nagrań w/g | Daty i Czasu, Zdarzeń alarmowych, Inteligentne szukanie |
| Sterowanie alarmem | Wejście alarmowe | 4 x wejście typu NO/NC (opcja) |
| | Wyjście alarmowe | 1 x wyjście przekaźnikowe (opcja) |
| | Reakcja na Alarm | Brzęczyk, Wyjście Alarmowe (opcja), E-Mail(+zdjęcie), Presety PTZ (opcja) |
| Praca sieciowa | Protokoły | TCP/IP, SNMP, DHCP, NTP, Multicasting, Dualne IP |
| | Zdalne obsługa | CMS(Serwer/Terminal), Zdalny Klient, WWW, Mobilny |
| | Przeładowanie nagrań | TAK – USB Flash&HDD, CMS, Klient sieciowy, WWW |
| | Nagrywanie lokalne | TAK – Klient sieciowy, CMS |
| | Konfiguracja zdalna | TAK – CMS, WWW, Klient sieciowy |
| | Aplikacja CMS | Podgląd, Odtwarzanie, Archiwizacja, Nagrywanie lokalne Personalizacja profili użytkowników, Maks. podział 10x10 na monitor |
| Archiwizacja nagrań | | CMS, Klient sieciowy, WWW, USB, HDD |
| Inne | Odtworzenie nagrań na PC | Dołączony odtwarzacz – format zapisu na dyskach FAT32 |
| | Zasilanie | 12VDC /2 A (z dyskami HDD) |
| | Wymiary | 255x180x50 mm |
| | Masa | ~2 kg (z dyskiem HDD) |

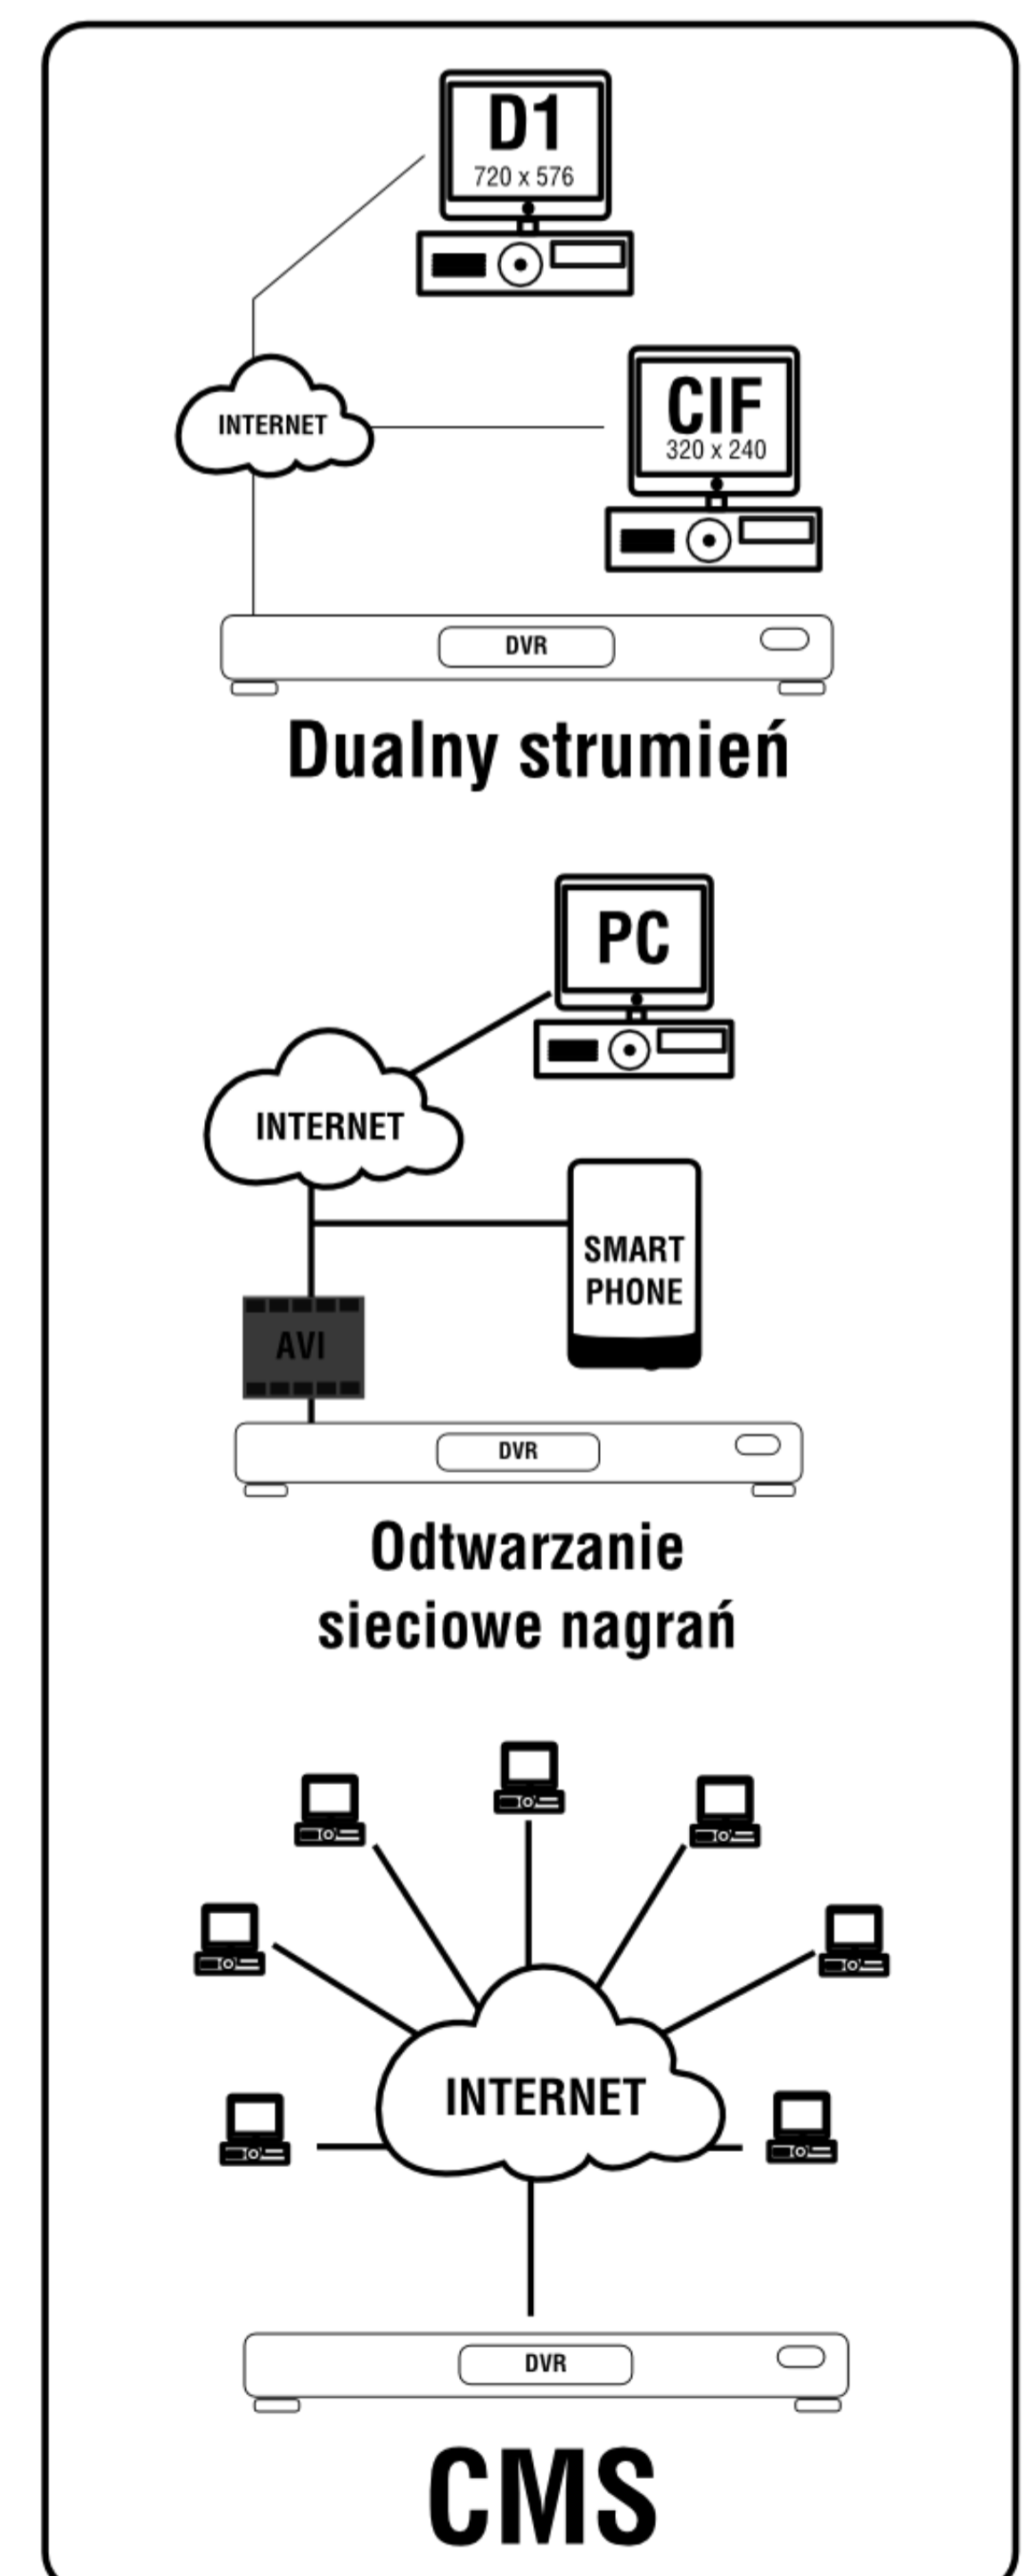

www.merx.com.pl

MERX

