

# Rejestrator cyfrowy HB-DVR5104-BH


Karta Katalogowa




HANBANG®

## Cechy:

- System operacyjny - LINUX
- Technologia AHD 1.0/960H - zapis HD Ready 720p/1.3mpix
- Zapis 100 kl/s w rozdzielczości 720p
- Wyjście HDMI + VGA + BNC
- Pilot IR
- Przyjazne Menu OSD
- Podgląd na telefonach typu smartphone
- Darmowy DDNS



Sygnal wideo	Wejścia	4 x BNC 75 Ohm
Tor audio	Wejścia/wejścia	2 x audio (Line in(cinch)), 1 x BNC (Line out), 1 x audio out
	Nagrywanie	Mono G.711A 8K / sek. (16bit)
	Odświeżanie	Do 100 klatek (4 kanałów)
	Rozdzielczość wyświetlania	BNC: 4* AHD 1.0 720p (1280x768) / 4* analog 960H VGA & HDMI: max. 1920x1080p
Wyświetlanie	Tryby wyświetlania	x1, 2x2, sekwencja
	Monitor główny	1 x BNC 1Vpp 75Ohm / 1x VGA & 1x HDMI
	Monitor SPOT	1 x BNC 1Vpp 75Ohm
	System OS	Embedded LINUX
	Tryb pracy	Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
	Kompresja	H.264
	Rozdzielczość	4CIF/D1: 720x576 / 960H: 928x576
	Tryby nagrywania	Harmonogram, Alarmowy, Wideo-detekcja, Ręczny PRE-Alarm (maks. 30 sekund na kanał)
	Predkość nagrywania	100kl/sek dla D1/960H (Real-Time)
	Transfer danych	CBR / VBR
	Dyski twarde	1 x HDD SATA (maks. 2TB/szt)
Zdalny dostęp przez Internet		TAK – Maks. 3 Użytkowników
	Tryb odtwarzania	Szybkość: x1, x2, x4, x8, 16x / Powolne: x1/2 ~ x1/64
	Tryb podziału ekranu	Pojedynczy, 2x2
	Wyszukiwanie nagrań w/a	Dat i Czasu, Zdarzeń alarmowych, Inteligentne szukanie
	Wejście alarmowe	-
	Wyjście alarmowe	-
	Reakcja na Alarm	Brzęczyk, Wyjście Alarmowe (opcja), E-Mail(+zdjęcie), Presety PTZ (opcja)
	Protokoły	TCP/IP, SNMP, DHCP, NTP, Multicasting, Dualne IP
	Zdalne obsługa	CMS(Serwer/Terminal), Zdalny Klient, WWW, Mobilny
	Przeładowarka nagrań	TAK – USB Flash&HDD, CMS, Klient sieciowy, WWW
	Nagrywanie lokalne	TAK – Klient sieciowy, CMS
	Konfiguracja zdalna	TAK – CMS, WWW, Klient sieciowy
	Aplikacja CMS	Podgląd, Odtwarzanie, Archiwizacja, Nagrywanie lokalne
Praca sieciowa		Personalizacja profili użytkowników, Maks. podział 10x10 na monitor
Archiwizacja nagrań		CMS, Klient sieciowy, WWW, USB, HDD
	Odtworzenie nagrań na PC	Dołączony odtwarzacz – format zapisu na dyskach FAT32
	Zasilanie	12VDC / 2 A (z dyskami HDD)
	Wymiary	255x180x50 mm
Inne	Masa	~2 kg (z dyskiem HDD)

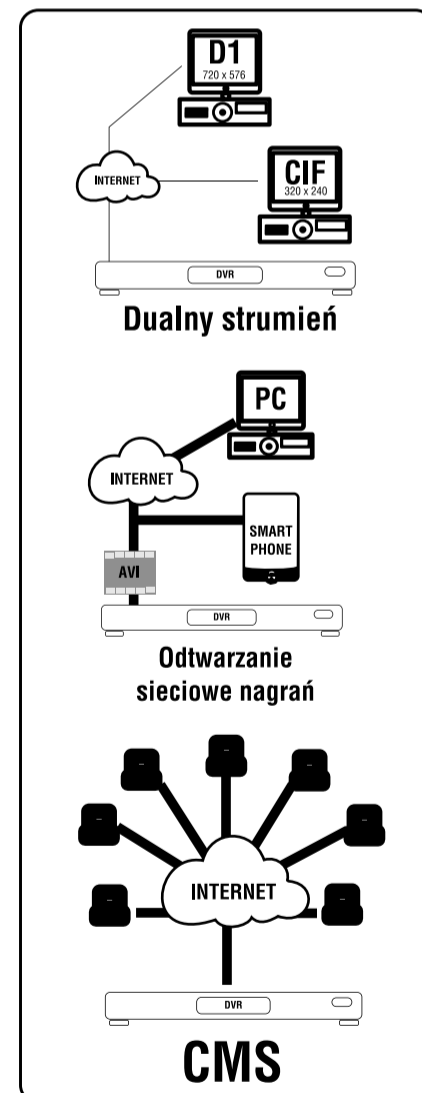

www.merx.com.pl

**MERX**